

07

## POKRĘTŁO 4-RAMIENNE Z WYDŁUŻONĄ PIASTĄ Z GWINTOWANYM SWORZNIEM

Volantini a 4 lobi

**Materiały:**

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i tłuszcze.

**Powierzchnia:**

Satynowana.

**Kolor:**

Czarny (RAL 9011).

**Wkładki:**


Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

**Wykonanie na specjalne zamówienie:**

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, pokręta mogą być wykonane z piastą według projektu.

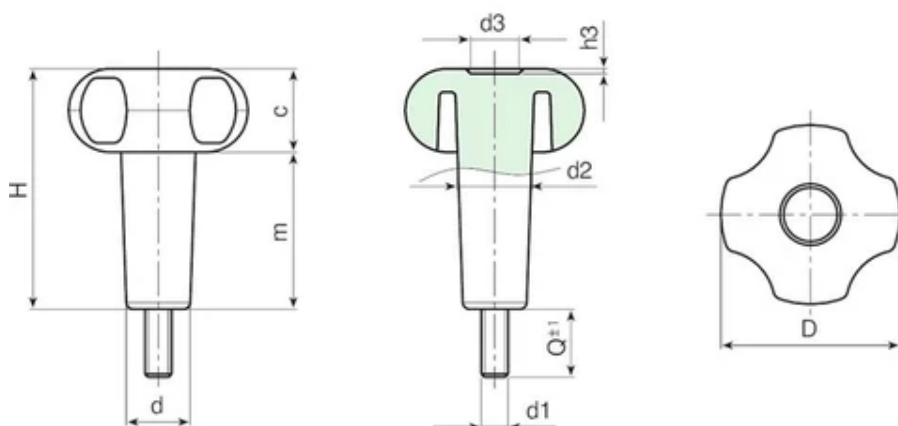

| Kod         | art.               | D  | H  | m    | d    | c  | d2 | d3 | h3  | LM | d1 6g | Q  | Waga (g) |
|-------------|--------------------|----|----|------|------|----|----|----|-----|----|-------|----|----------|
| G73530.0008 | G73530.T35M06X1501 | 30 | 47 | 33.5 | 13.5 | 14 | 15 | 12 | 2   | 65 | M6    | 15 | 23       |
| G73530.0013 | G73530.T35M08X3001 | 30 | 47 | 33.5 | 13.5 | 14 | 15 | 12 | 2   | 65 | M8    | 30 | 36       |
| G73540.0003 | G73540.T35M08X2001 | 41 | 54 | 35   | 16.5 | 19 | 17 | 12 | 3   | 80 | M8    | 20 | 49       |
| G73540.0013 | G73540.T35M10X1501 | 41 | 54 | 35   | 16.5 | 19 | 17 | 12 | 3   | 80 | M10   | 15 | 54       |
| G73550.0009 | G73550.T40M08X1501 | 52 | 61 | 39   | 17.5 | 22 | 19 | 14 | 2.5 | 90 | M8    | 15 | 60       |
| G73550.0028 | G73550.T40M10X4001 | 52 | 61 | 39   | 17.5 | 22 | 19 | 14 | 2.5 | 90 | M10   | 40 | 82       |
| G73550.0047 | G73550.T60M08X3001 | 52 | 80 | 58   | 18   | 22 | 21 | 14 | 2.5 | 70 | M8    | 30 | 86       |
| G73560.0018 | G73560.T60M10X4001 | 59 | 83 | 58   | 23   | 25 | 24 | 24 | 4   | 75 | M10   | 40 | 138      |

LM = Maksymalna długość tłoczona.

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 100 sztuk.