

07

POKRĘTŁO CYLINDRYCZNE Z GWINTOWANĄ TULEJĄ

Volantini cilindrici

Materiały:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).


Wkładki:

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.

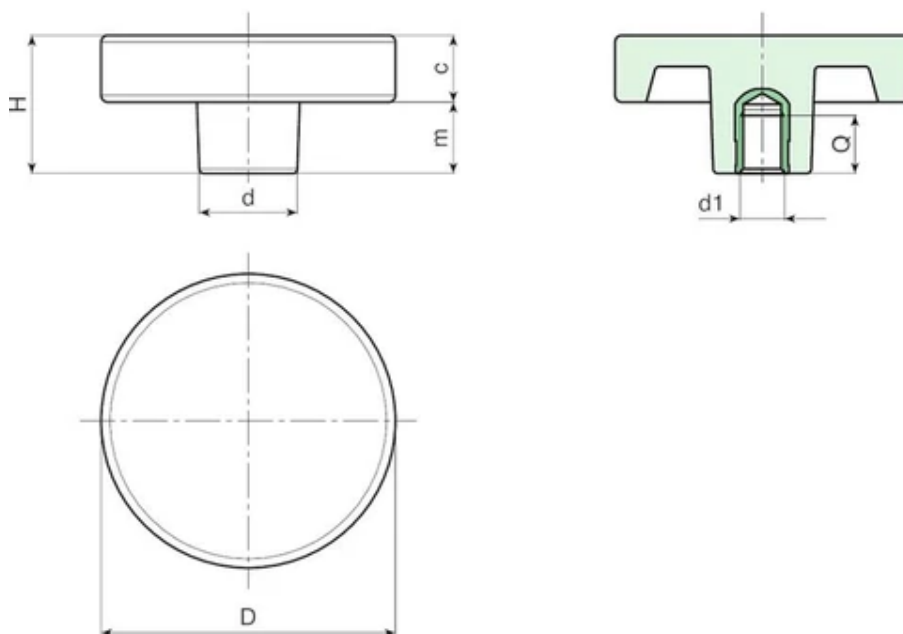

Kod	art.	D	H	d	c	m	d16H	Q	Waga (g)
G79136.0004	G79136.TM0601	36,5	18,5	18	16,5	2	M6	8	19
G79136.0006	G79136.TM0801	36,5	18,5	18	16,5	2	M8	6	19

Kod	art.	D	H	d	c	m	d16H	Q	Waga (g)
G79136.0008	G79136.TM1001	36,5	18,5	18	16,5	2	M10	5,5	20
G79150.0003	G79150.TM0801	50	30	22	15	15	M8	15	35
G79150.0005	G79150.TM1001	50	30	22	15	15	M10	14	36
G79150.0007	G79150.TM1201	50	30	22	15	15	M12	18	40
G79166.0001	G79166.TM0801	66	30	22	15	15	M8	15	52
G79166.0002	G79166.TM1001	66	30	22	15	15	M10	14	55
G79166.0004	G79166.TM1201	66	30	22	15	15	M12	18	58
G79166.0006	G79166.TM1401	66	30	22	15	15	M14	19	60