

07

POKRĘTŁO CYLINDRYCZNE Z TULEJĄ Z GŁADKIM OTWOREM

Volantini cilindrici

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:




Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane w innym materiale/powłoce.

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.

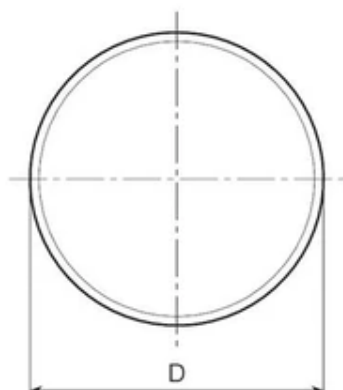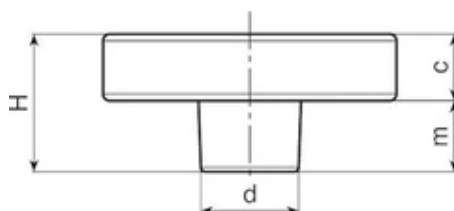

Kod	art.	D	H	d	c	m	Dm	d1 H10	Q	Waga (g)
G79250.0001	G79250.TD0601	50	30	22	15	15	12	06	20	62
G79266.0001	G79266.TD1001	65	30	22	15	15	12	10	20	78

Uwaga: przy minimum 200 sztukach można wyprodukować średnicę d1 z wymiarami na życzenie w tolerancji H10.
Dm = Średnica maksymalna, możliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).