

08

POKRĘTŁO RADEŁKOWE Z KRÓTKĄ PIASTĄ

Vol. Zigrinati foro cieco

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

H171:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).


H171CON:

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, dla minimalnej ilości 100 sztuk, wkładki z sworzniem mogą być wykonane w długościach według potrzeb.



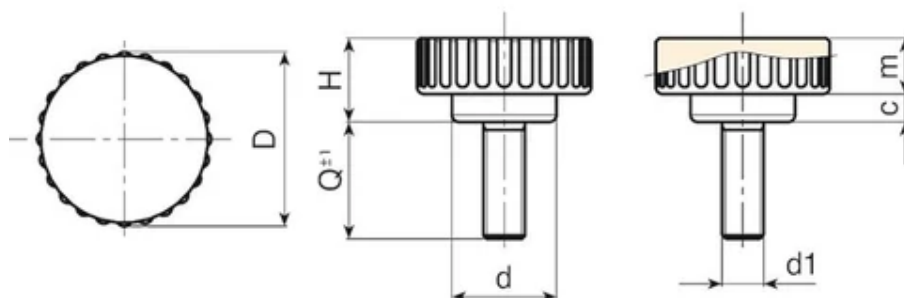

Wersja H171CON: Tuleja w mosiądzu.

Kod	art.	D	H	d	m	c	d1 6H	Waga (g)
H17125.0002	H17125.TM0601CON	25	12	15.5	4	8	M6	7
H17125.0015	H17125.TM0801CON	25	12	15.5	4	8	M6	8

Wersja H171: Z sworzniem ze stali ocynkowanej.

Kod	art.	D	H	d	m	c	LM	d1 6g	Q	Waga (g)
H17125.0006	H17125.TM06X2001	25	12	15.5	4	8	40	M6	20	11
H17125.0019	H17125.TM08X2001	25	12	15.5	4	8	40	M8	20	15

LM = Maksymalna długość tłoczona.

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 250 sztuk.