

POKRĘTŁO RADEŁKOWE Z GWINTOWANYM SWORZNIEM

Vol. Zigrinati con prigioniero

Il volantino zigrinato piccolo senza mozzo con perno filettato, fa parte della grande famiglia dei volantini zigrinati. Il prodotto è uno dei volantini più piccoli nel catalogo Boteco. Si presenta senza mozzo e con una zigrinatura ideata per avere un ottimo grip usandolo con i polpastrelli della dita. Il volantino zigrinato è ideale per tutte le micro applicazioni ove serve stringere con forza ma con poco spazio. Il campo di utilizzo è universale: attrezzature sportive, attrezzature medicali, illuminazione, macchine per legatoria e cartotecnica, piccoli elettrodomestici, elettroutensili, e tantissime altre. Il volantino zigrinato piccolo senza mozzo H760 è fatto con materiali a base di poliammide rinforzata. Disponibile solo in questa versione, ma previsto anche con mozzo. (volantino zigrinato piccolo con mozzo e inserto filettato e volantino zigrinato piccolo con mozzo e perno filettato, ecc.).

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).


Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.



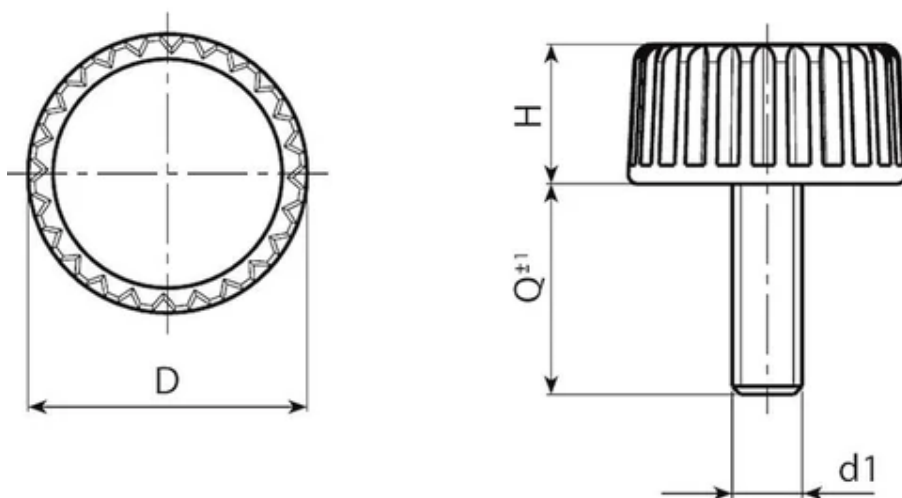

Kod	art.	D	H	LM	d1 6g	Q	Waga (g)
H76015.0004	H76015.TM04X1301	15	8	77	M4	13	2
H76015.0005	H76015.TM04X1501	15	8	77	M4	15	2
H76015.0009	H76015.TM04X1901	15	8	77	M4	19	2,5
H76015.0012	H76015.TM04X2401	15	8	77	M4	24	3
H76015.0021	H76015.TM05X1501	15	8	77	M5	15	4
H76015.0026	H76015.TM05X1901	15	8	77	M5	19	4,5
H76015.0027	H76015.TM05X2401	15	8	77	M5	24	5
H76015.0029	H76015.TM05X2901	15	8	77	M5	29	5,5
H76015.0035	H76015.TM06X1501	15	8	77	M6	15	5,5
H76015.0039	H76015.TM06X1901	15	8	77	M6	19	6,5
H76015.0042	H76015.TM06X2401	15	8	77	M6	24	7
H76015.0043	H76015.TM06X2901	15	8	77	M6	29	7,5

LM = Maksymalna długość tłoczona.

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 250 sztuk.