

UCHWYT CYLINDRYCZNY Z RAMIENIEM DŹWIGNI

Impugnatura a botticella

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:


Kołek częściowo gwintowany ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane według projektu.

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane w innym materiale/powłoce.

Na życzenie, w zależności od ilości, kolory zgodnie z tabelą barw (UWAGA: wymiary oznaczone (*) stanowią limitowaną gamę).

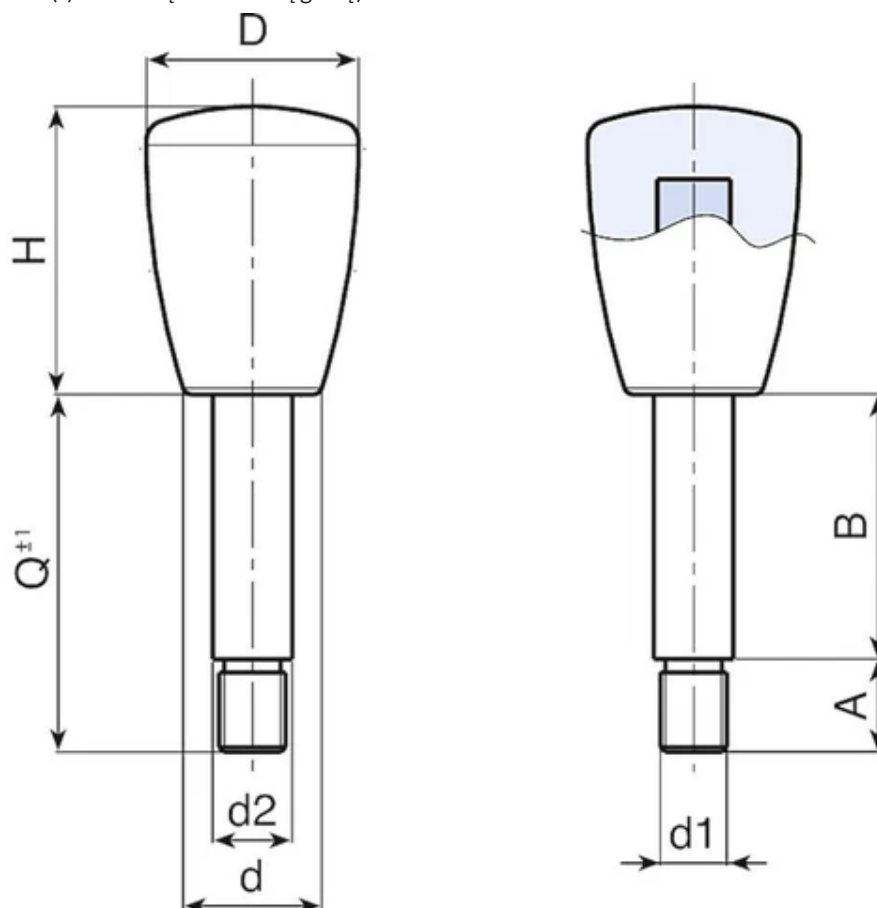

Kod	art.	D	H	d	A	B	d2	d1 6g	Q	Waga (g)
I11325.0001	I11325.TI10X4001	25	34	17	10	30	10	M8	40	42
I11325.0002	I11325.TI10X5501	25	34	17	10	45	10	M8	55	48
I11325.0003	I11325.TI10X8001	25	34	17	10	70	10	M8	80	75
I11332.0001	I11332.TI12X5501	32	43	21	15	40	12	M10	55	86
I11332.0002	I11332.TI12X6501	32	43	21	15	50	12	M10	65	97
I11332.0005	I11332.TI14X6501	32	43	21	15	50	14	M12	65	114

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 250 sztuk.

LM = Maksymalna długość tłoczona.