

09

UCHWYT CYLINDRYCZNY "EUROMODEL" Z ZAŚLEPKĄ I Z GWINTOWANYM OTWOREM W SZTUCZNYM TWORZYWIE

Impugnatura Euromodel

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Otwór:

Ślepy otwór gwintowany, wytłoczony w sztucznym tworzywie (tolerancja gwintu nie występuje).


Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.

USŁUGA TAMPODRUKU:

Na życzenie, w zależności od ilości, zaślepki mogą być wykonane ze spersonalizowanym tampodrukiem.



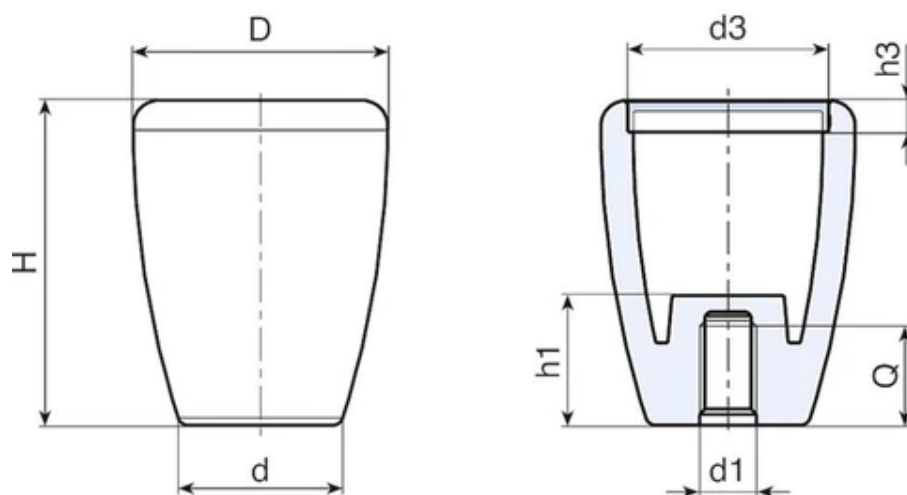

Kod	art.	D	H	d	h1	d3	h3	d16H	Q	Waga (g)
I12443.0001	I12443.TM0801	43	55	27	30	34	5.5	M8	24	34
I12443.0003	I12443.TM1001	43	55	27	30	34	5.5	M10	24	32
I12443.0006	I12443.TM1201	43	55	27	30	34	5.5	M12	24	30