

ZAMEK UNIWERSALNY 1/4 OBROTU ZE ZNALU, GWINT M19 Z POKRĘTŁEM I OTWOREM NA KLÓDKĘ

Serrature 1/4 giro M19

Materiały:

- (1-4) Korpus zamka M19 (stojan), wirnik i pokrętło ze znalu odlewanego ciśnieniowo.
- (2) Zapadka blokująca ze znalu. Po jej wciśnięciu obroty zamka stają się jałowe. Istnieje możliwość założenia łuku kłódki (7,5 mm maksymalnej średnicy).
- (3) Dźwignia blokująca ze stali (E = 0 kształt prosty, E = 2,7 kształt wygięty na zewnątrz, E = -2 kształt wygięty do wewnątrz).
- (5) Nakrętka sześciokątna ustalająca M19x1 z mosiądzu.
- (6) Widelec blokujący ze stali. Do włożenia w specjalne gniazdo do mocowania zamka w płycie.
- (7) Podkładka przeciw-obrotowa przzerwana, ze stali oksydowanej.



Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

- (1) Chromowany.
- (3-4-6) Ocynkowany.

Obrót:

J131-O:

90° - ruch zamykający prawostronny.

J131-A:

90° - ruch zamykający lewostronny.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Dźwignie dostępne dla zamków z E=0:

L=30 (J131019.ZN30X20O - J131019.ZN30X20A),


L=41 (J131019.ZN41X20O - J131019.ZN41X20A),

Dźwignie dostępne dla zamków z E=2:

L=45 (J131019.ZE45X22O - J131019.ZE45X22A),

Dźwignie dostępne dla zamków z E=7:

L=41 (J131019.ZE41X27O - J131019.ZE41X27A),

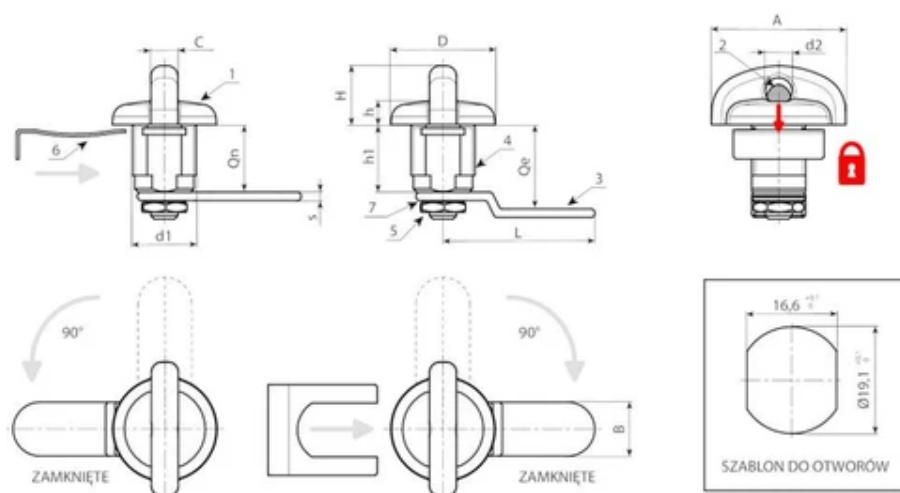

Wersja J131-O: prawy kierunek obrotów.

Kod	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	Waga (g)
J131019.0004	J131019.ZN45X20O	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0002	J131019.ZE41X25O	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95

Wersja J131-A: lewy kierunek obrotów.

Kod	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	Waga (g)
J131019.0003	J131019.ZN45X20A	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0001	J131019.ZE41X25A	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95