

10

UNIWERSALNY ZAMEK Z TRÓJKĄTNYM KLUCZEM

Serrature 1/4 giro M19

Materiały:

- (1) Korpus zamka M19 (stojan), wirnik ze zalu odlewanego ciśnieniowo. Klucz z trójkątem 6 mm.
- (2) Podkładka elastyczna śr. 24x1 z otworem 19,4 ze stali.
- (3) Nakrętka sześciokątna ustalająca M19x1 ze stali.
- (4) Dźwignia zamykająca ze stali (Qn kształt N prosty - Qe kształt E wygięty na zewnątrz).
- (5) Podkładka elastyczna śr. 12x1,5 stożkowa, ze stali.
- (6) Śruba mocująca M5x8 z wypukłym łbem z nacięciem krzyżowym, ze stali.



Powierzchnia:

- (1) Niklowana.
- (2-5) Oksydowana.
- (3-4-6) Cynkowanie na niebiesko standard.

Klucz (Opcja):

- (7) Klucz z czerwonego tworzywa art. J090.

UWAGA: Klucz nie stanowi wyposażenia. Dostarczany na osobne zamówienie.




Obrót:

90°.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

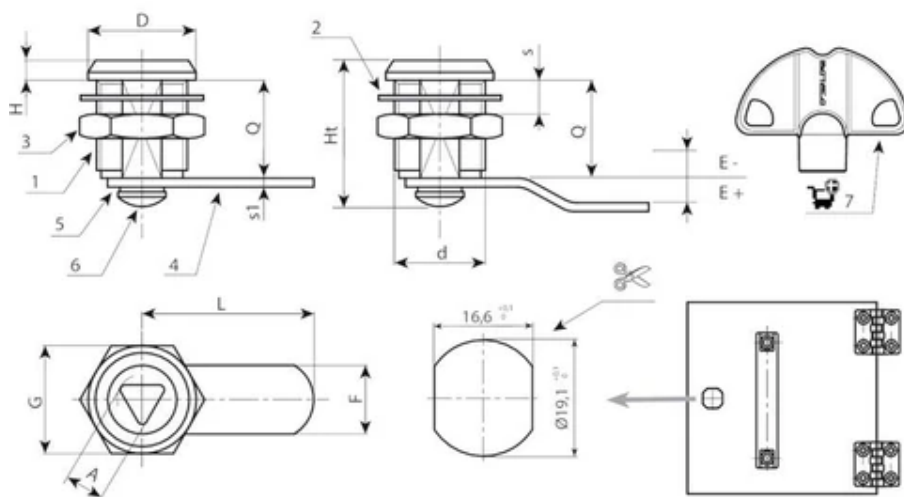

Nowa wersja produktu: z trójkątem 6,5 mm

Kod	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max)	s1	Waga (g)	Klucz
J14019.0001	J14019.Z06E00X38L	6,5	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0002	J14019.Z06E02X38L	6,5	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0003	J14019.Z06E05X35L	6,5	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0004	J14019.Z06E09X35L	6,5	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005

Nowa wersja produktu: z trójkątem 8 mm.

Kod	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max)	s1	Waga (g)	Klucz
J14019.0005	J14019.Z08E00X38L	8	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0006	J14019.Z08E02X38L	8	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0007	J14019.Z08E05X35L	8	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0008	J14019.Z08E09X35L	8	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004