

ZACISK PRZEGUBOWY LEKKI Z DRAŻKIEM DOCISKOWYM, Z GWINTOWANYM UCHWYTEM NARZĘDZIOWYM

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materiały:

- (1) Rękojeść z kauczuku termoplastycznego TPV. Twardość 75 Shore.
- (2) Podstawa i dźwignie wykrawane i gięte z blachy (DD13).
- (3) Trzpienie obrotowe i nity mocujące ze stali inox (AISI 304).
- (4) Drażek dociskowy z gwintowanym otworem ze stali automatowej.
- (5) Nakrętka ustalająca ze stali, niska seria z drobnym skokiem.
- (6) Podkładka prostokątna, wykrawana i gięta z blachy (DD13), do mocowania na panelu.

Powierzchnia:



Gładka.

Kolor:

- (1) Czerwony RAL 3000.
- (4) Oksydowany.
- (2-5-6) Cynkowanie na niebiesko standard.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

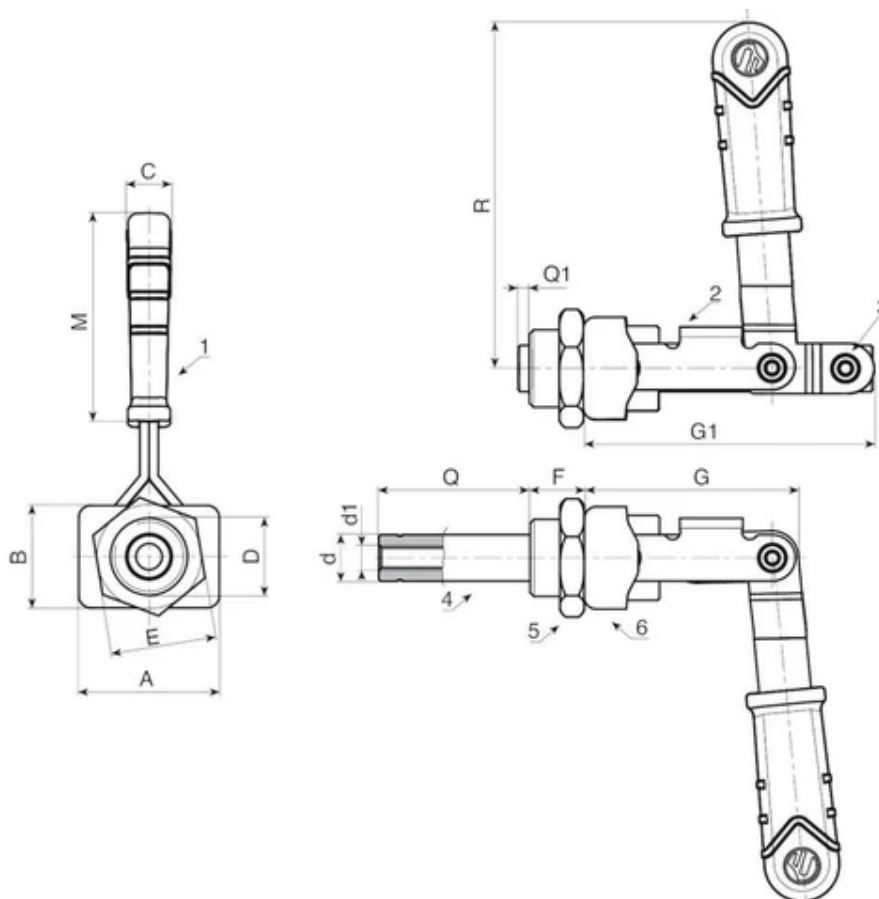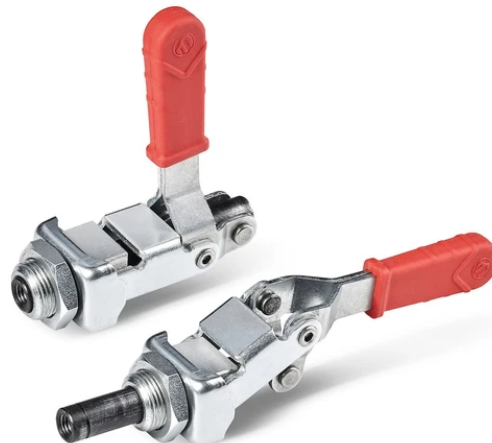

Kod	art.	F1 (Kg)	A	B	C	D	E	F	G	G1	Q	Q1	M	R	d	d1	Waga (g)
J295015.0001	J295015.FZ16	150	36,5	26,5	12	M20x1,5	27	14	75	56	38,5	1,5	53	90	12	M8	280