

POKRĘTŁO RADEŁKOWANE ZE WSKAŹNIKIEM

Pomelli con sede per indicatore gravitazionale

Materiały:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wskaźnik do Zamontowania:

Wskaźnik grawitacyjny model K650050. Wskaźnik może być używany wyłącznie w położeniu pionowym (pozioma oś maszyny). Wskaźnik należy zakupić osobno. W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz artykuł K650.

UWAGA:

Przy zamawianiu należy podać poniższe informacje i wybrać odpowiednią literę, która musi być zawarta w kodzie:

Kierunek obrotów

O= zwiększanie wartości przy obrocie w prawo. A= zwiększanie wartości przy obrocie w lewo.

Przełożenie przekładni i odnośna skala:

Wybierz odpowiednie przełożenie, co zdeterminuje liczbę jaką wskaże duża czarna strzałka po wykonaniu przez pokrętkę pełnego obrotu. Skala z podziałką będzie dostosowana do wybranego przełożenia. Przełożeniu wynoszącemu 12 zostanie przypisana skala od 0 do 12.

Wkładka:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

Mocowanie:

Pokrętko jest mocowane do wału za pomocą występującego promieniowego otworu gwintowanego (d2) (bez uwzględnienia kołka).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, przy minimalnej ilości 50 sztuk, wkładki mogą być dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym wykończeniem.

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.


Zbieżność Średnic/Wskaźników:

d3=52,4 --> K650050



d3=66,8 --> K650070

d3=87,4 --> K650080 lub K660080

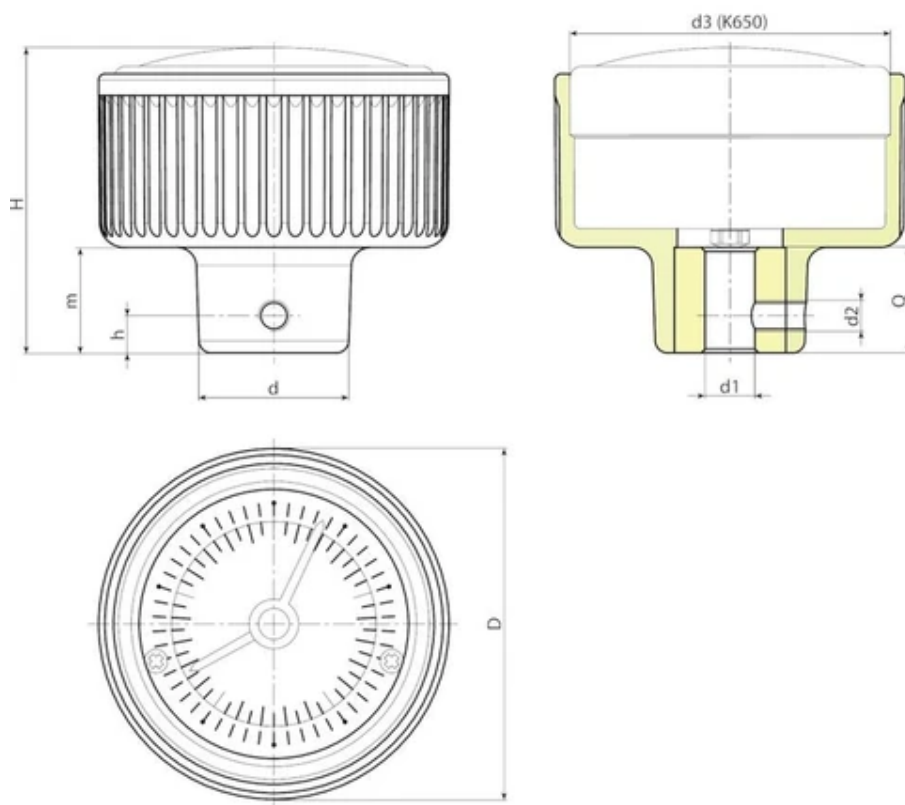

Kod	art.	D	d	H	h	m	d3	d2	d1 H10	dm	Q	Waga (g)
-	K150057.TD0801...	57	24	50	6	17	52,4	M5	8	12	16	105
-	K150057.TD1001...	57	24	50	6	17	52,4	M5	10	12	16	104
-	K150057.TD1201...	57	24	50	6	17	52,4	M5	12	12	16	103
-	K150072.TD0801...	72	28	56	6	21	66,8	M5	8	12	20	165
-	K150072.TD1001...	72	28	56	6	21	66,8	M5	10	12	20	163
-	K150072.TD1201...	72	28	56	6	21	66,8	M5	12	12	20	161
-	K150094.TD1001...	94	36	60	6	24	87,4	M5	10	15	24	376
-	K150094.TD1201...	94	36	60	6	24	87,4	M5	12	15	24	373
-	K150094.TD1401...	94	36	60	6	24	87,4	M5	14	15	24	370