

12

POKRĘTŁO MOTYLKOWE ZE STALI INOX INTEGRALNEJ Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM

Galletti in acciaio

Materiały:

Precyzyjnie odlewana stal nierdzewna (AISI 304).

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Naturalny.

Wkładki:




Gwintowany kołek ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

UWAGA: Kołek mocowany za pomocą kleju.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.

Na życzenie, w zależności od ilości, wyrób może być dostarczony w wykonaniu ze stali inox AISI 316.

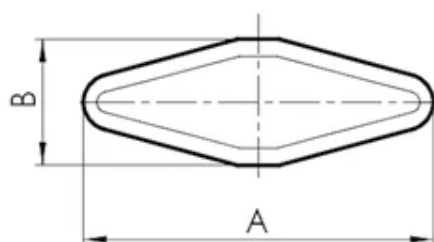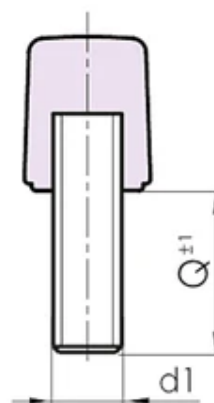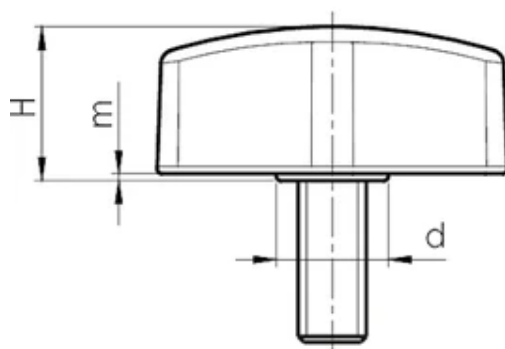

Kod	Art.	A	B	H	m	d	d1 6g	Q	Waga (g)
L25125.0002	L25125.HM06X16CIN	25	9	11	0,5	8	M6	16	11
L25125.0003	L25125.HM06X20CIN	25	9	11	0,5	8	M6	20	12
L25125.0004	L25125.HM06X25CIN	25	9	11	0,5	8	M6	25	13
L25130.0001	L25130.HM08X16CIN	30	11	13.5	0,5	10	M8	16	22
L25130.0002	L25130.HM08X20CIN	30	11	13.5	0,5	10	M8	20	24
L25130.0003	L25130.HM08X25CIN	30	11	13.5	0,5	10	M8	25	26
L25130.0004	L25130.HM08X32CIN	30	11	13.5	0,5	10	M8	32	29
L25136.0001	L25136.HM10X20CIN	36	13	15.5	0,5	12	M10	20	41
L25136.0002	L25136.HM10X30CIN	36	13	15.5	0,5	12	M10	30	46
L25136.0003	L25136.HM10X40CIN	36	13	15.5	0,5	12	M10	40	50

Długości trzpienia na życzenie, przy minimalnej ilości 100 sztuk.

Art.	A	B	H	m	d	d1 6g	Q	Waga (g)
L25125.HM06X..CIN	25	9	11	0,5	8	M6	16-20-25	11-12-13
L25130.HM08X..CIN	30	11	13.5	0,5	10	M8	16-20-25-32	22-24-26-29
L25136.HM10X..CIN	36	13	15.5	0,5	12	M10	20-30-40	41-46-50