

UCHWYT Z OBROTOWĄ RĘKOJEŚCIĄ ZE ŚRUBĄ I NAKRĘTKĄ

Manici girevoli

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

M144:

(1) Śruba gwintowana z łbem cylindrycznym i sześciokątnym wklęsłym (TCCE) ze stali oksydowanej DIN 912

(2) Nakrętka ze stali oksydowanej DIN 934.

M144CIN:


(1) Śruba gwintowana z łbem cylindrycznym i sześciokątnym wklęsłym (TCCE) ze stali inox (AISI 304) DIN 912

(2) Nakrętka ze stali inox (AISI 304) DIN 934.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.



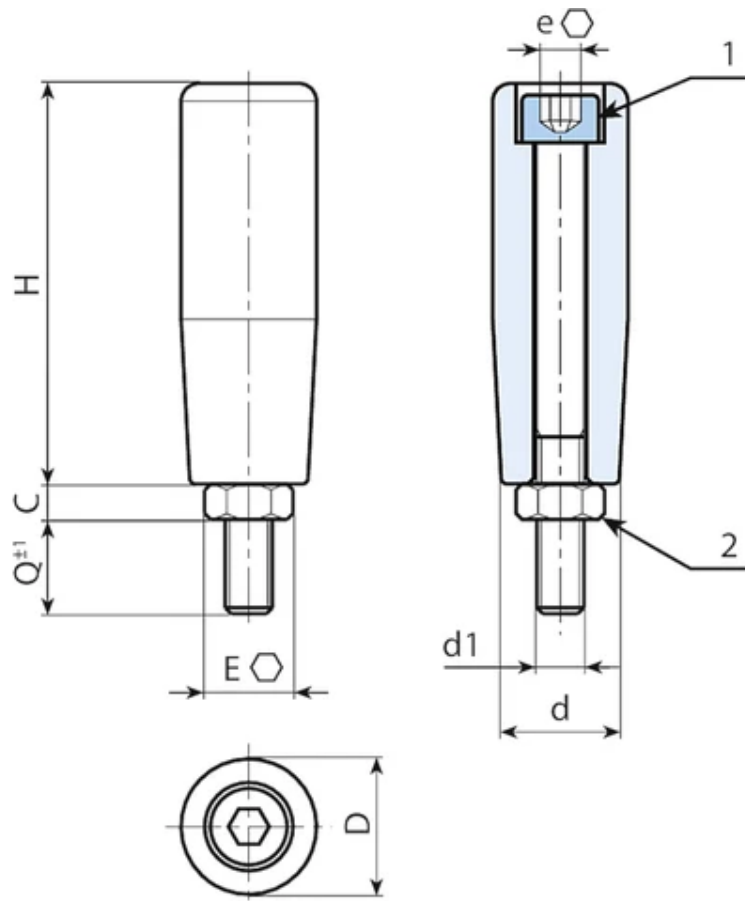

Wersja M144: z wkładkami ze stali oksydowanej.

Kod	art.	H	D	d	c	E	e	d1 6g	Q	Waga (g)
M14450.0001	M14450.TM06X0901	49	19	17	5	10	5	M6	9	30
M14450.0005	M14450.TM08X1401	49	19	17	6,5	13	6	M8	14	32
M14460.0002	M14460.TM08X1501	59	21	19	6,5	13	6	M8	14,5	56
M14470.0003	M14470.TM08X1601	68,5	23,5	20	6,5	17	8	M8	15,5	68
M14470.0006	M14470.TM10X1601	68,5	23,5	20	8	17	8	M10	16	92
M14480.0001	M14480.TM10X1501	79	25,5	22	8	17	8	M10	15	110
M14490.0002	M14490.TM12X1701	89,5	27,5	24	7	19	10	M12	18	150

Wersja M144CIN: z wkładkami ze stali inox (AISI 304).

Kod	art.	H	D	d	c	E	e	d1 6g	Q	Waga (g)
M14450.0003	M14450.TM06X1401CIN	49	19	17	5	10	5	M6	14	30
M14450.0006	M14450.TM08X1401CIN	49	19	17	6,5	13	6	M8	14	32
M14460.0003	M14460.TM08X1501CIN	59	21	19	6,5	13	6	M8	14,5	56
M14470.0004	M14470.TM08X1601CIN	68,5	23,5	20	6,5	17	8	M8	15,5	68
M14470.0007	M14470.TM10X1601CIN	68,5	23,5	20	8	17	8	M10	16	92
M14480.0002	M14480.TM10X1501CIN	79	25,5	22	8	17	8	M10	15	110
M14490.0003	M14490.TM12X1701CIN	89,5	27,5	24,5	7	19	10	M12	18	150