

M145



13

UCHWYT Z RĘKOJEŚCIĄ OBROTOWĄ Z NASADKĄ PIERŚCIENIOWĄ

Manici girevoli

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

M145:

Obrotowy kołek gwintowany ze stali ocynkowanej z nasadką pierścieniową gniazda klucza i sprężyną obrotową ze stali sprężynowej (tolerancja gwintu 6g).


M145CIN:

Obrotowy kołek gwintowany ze stali inox (AISI 303) z nasadką pierścieniową gniazda klucza i sprężyną obrotową ze stali inox (AISI 302) (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.



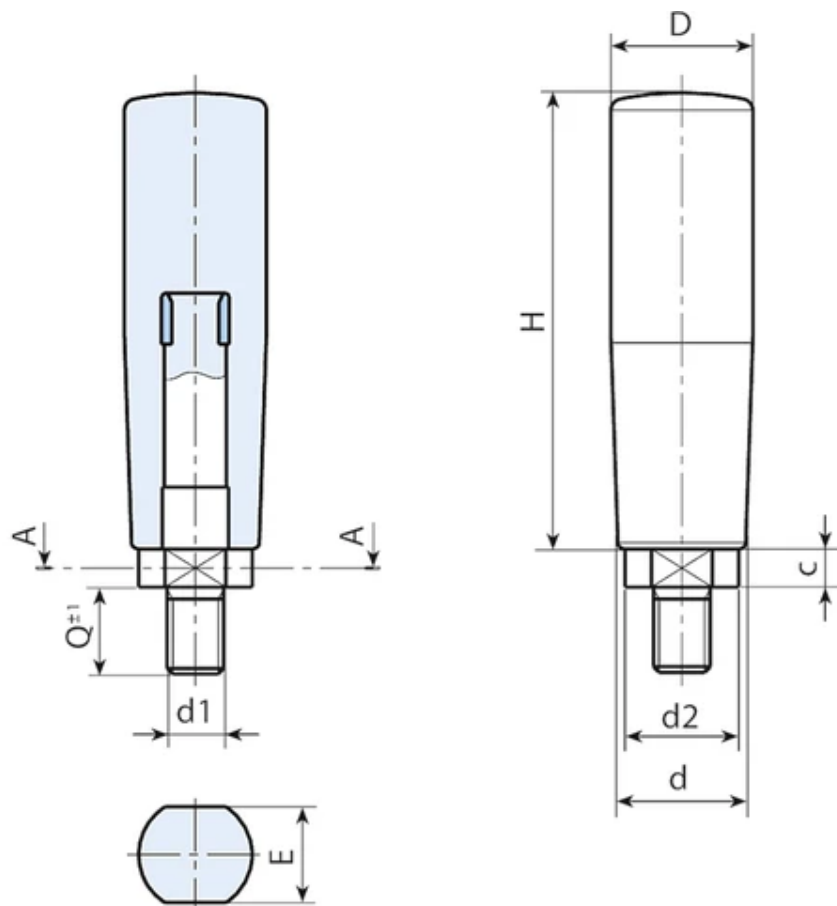

Wersja M145: z wkładkami ze stali ocynkowanej.

Kod	art.	H	D	d	d2	c	E	d1 6g	Q	Waga (g)
M14550.0001	M14550.TM06X1201	50,5	20	15	12	5	10	M6	12	32
M14560.0001	M14560.TM08X1501	60,5	23,5	18	14	7	13	M8	15	74
M14570.0001	M14570.TM08X1501	70	25	18,5	14	7	13	M8	15	82
M14570.0003	M14570.TM10X1501	70	25	18,5	14	7	13	M10	15	86
M14580.0001	M14580.TM10X1501	79	26	21,5	18	6,5	16	M10	15	92
M14580.0003	M14580.TM12X1501	79	26	21,5	18	6,5	16	M12	15	96
M14590.0001	M14590.TM10X1501	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M10	15	104
M14590.0003	M14590.TM12X1501	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M12	15	108

Wersja M145CIN: z wkładkami ze stali inox (AISI 303).

Kod	art.	H	D	d	d2	c	E	d1 6g	Q	Waga (g)
M14550.0002	M14550.TM06X1201CIN	50,5	20	15	12	5	10	M6	12	32
M14560.0002	M14560.TM08X1501CIN	60,5	23,5	18	14	7	13	M8	15	74
M14570.0002	M14570.TM08X1501CIN	70	25	18,5	14	7	13	M8	15	82
M14570.0004	M14570.TM10X1501CIN	70	25	18,5	14	7	13	M10	15	86
M14580.0002	M14580.TM10X1501CIN	79	26	21,5	18	6,5	16	M10	15	92
M14580.0004	M14580.TM12X1501CIN	79	26	21,5	18	6,5	16	M12	15	96
M14590.0002	M14590.TM10X1501CIN	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M10	15	104
M14590.0004	M14590.TM12X1501CIN	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M12	15	108