

ZAWIAS PŁASKI Z OBNIŻONYM TRZPIENIEM OBROTOWYM I OTWORAMI PRZELOTOWYMI

Cerniere in plastica con fori passanti

La cerniera O402 è stata espressamente progettata per essere utilizzata sui profili di alluminio utilizzati per la costruzione di barriere modulari.

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Kołek ze stali ocynkowanej.


Otwór:

Otwór przełotowy uzyskany przez formowanie w tworzywie sztucznym. Gniazdo na śrubę z łbem sześciokątnym UNI 5727.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.



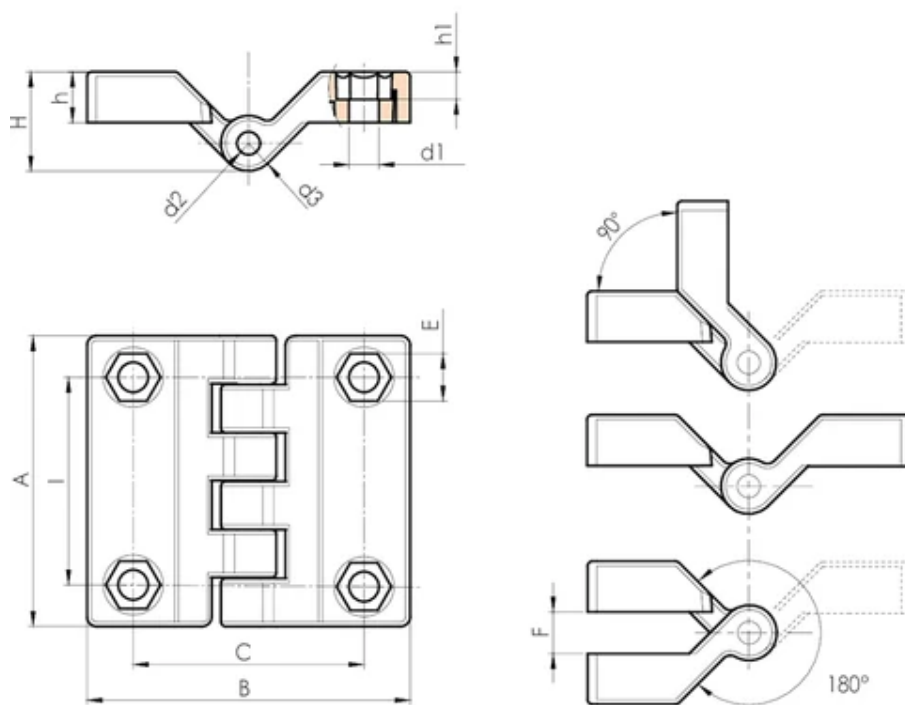

Kod	art.	I	C	A	B	E	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Waga (g)
O402045.0001	O402045.TG06.501	45	50	63	70	10	9	11	6	21.5	5	12	6.5	45