

15

ZAWIAS PŁASKI Z OTWOREM PRZELOTOWYM I WKŁADKĄ Z OTWOREM GWINTOWANYM

Cerniere in plastica con fori passanti

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Kołek ze stali ocynkowanej.

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Otwór:

Wersja TS:

Otwór przelotowy, wytłoczony w sztucznym tworzywie. Gniazdo na śrubę z łbem stożkowym DIN 7991 / UNI 5933.

Wersja TC:


Otwór przelotowy uzyskany przez formowanie w tworzywie sztucznym. Gniazdo na śrubę z łbem cylindrycznym DIN 912 / UNI 5931.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.



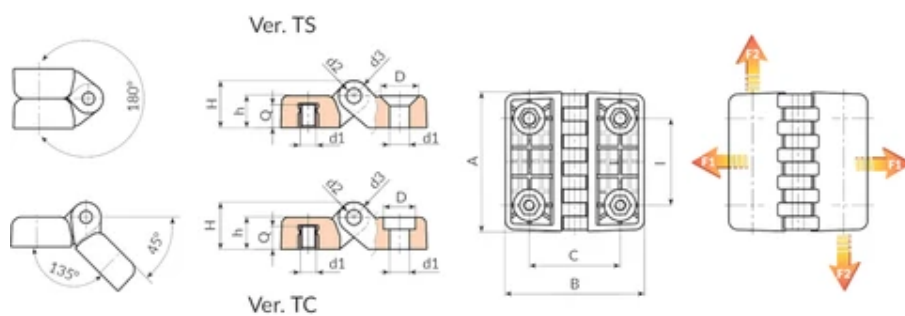

Wersja O433-TS: z otworami na śrubę z łbem stożkowym

Kod	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Waga (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0002	O43330.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0002	O43340.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650

Wersja O433-TC: z otworami na śrubę z łbem cylindrycznym

Kod	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Waga (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0001	O43330.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0001	O43340.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650