

UNIWERSALNY ZAWIAS DO MONTAŻU DRZWI PROSTYCH Z TULEJĄ GWINTOWANĄ

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:


Kołek ze stali ocynkowanej.

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

(*)Tuleja ze stali ocynkowanej z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

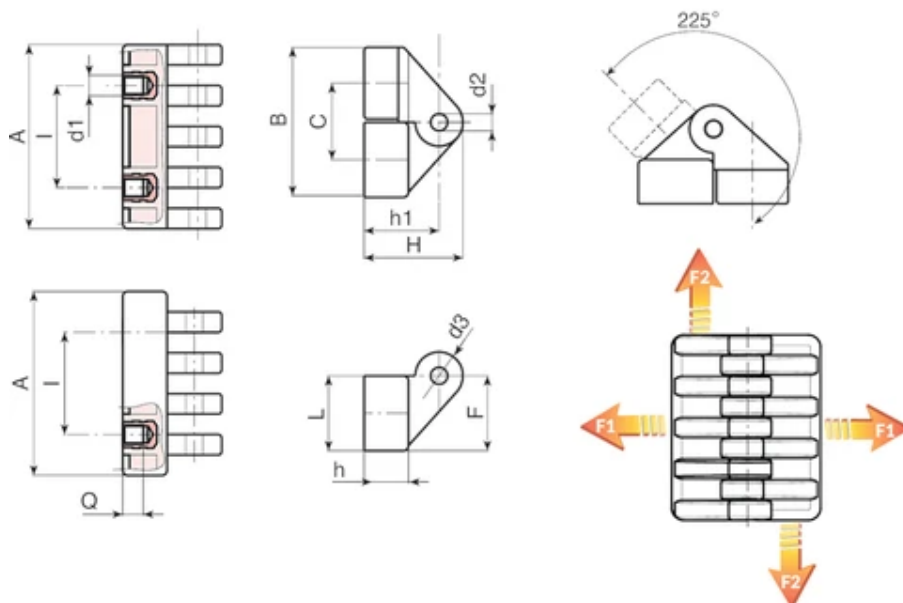

Kod	art.	I	C	A	L	B	F	h	h1	H	d2	d3	d1 6H	Q	Waga (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45030.0001	O45030.TM0501	15	18	30	17	35	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	6	26	1180	1130
O45054.0001	O45054.TM0601	30	22,5	54	21,5	44	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	58	1520	2980
O45078.0001	O45078.TM0801	42	31	78	30	61	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	(*) M8	9	178	885	2875