

15

UNIWERSALNY ZAWIAS DO MONTAŻU DRZWI KĄTOWYCH Z TULEJĄ GWINTOWANĄ

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:


Kołek ze stali ocynkowanej.

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

(*)Tuleja ze stali ocynkowanej z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

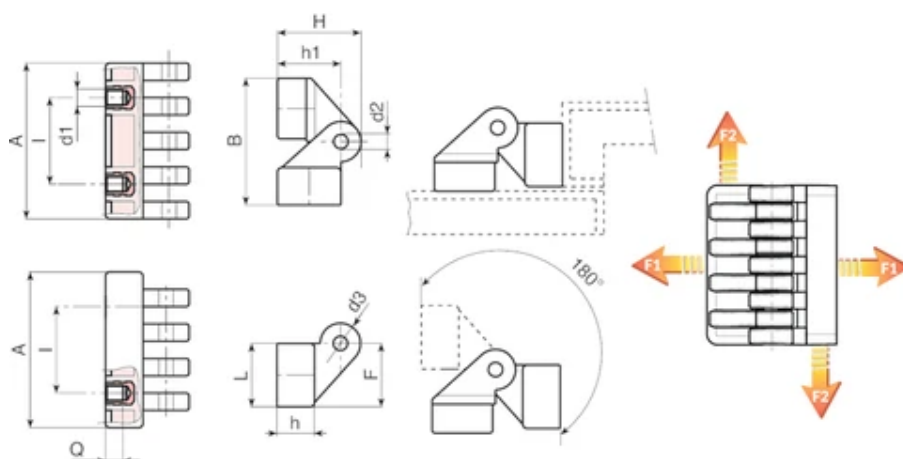

Kod	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d16H	Q	Waga (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45230.0001	O45230.TM0501	15	28	30	36,5	17	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	6	26	1180	1130
O45254.0001	O45254.TM0601	30	33,8	54	44,5	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	58	1520	2980
O45278.0001	O45278.TM0801	42	47	78	62	30	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	(*) M8	9	178	885	2875