

15

UNIWERSALNY ZAWIAS DO MONTAŻU DRZWI KĄTOWYCH Z TRZPIENIEM GWINTOWANYM

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:


Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Kołek ze stali ocynkowanej.
Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

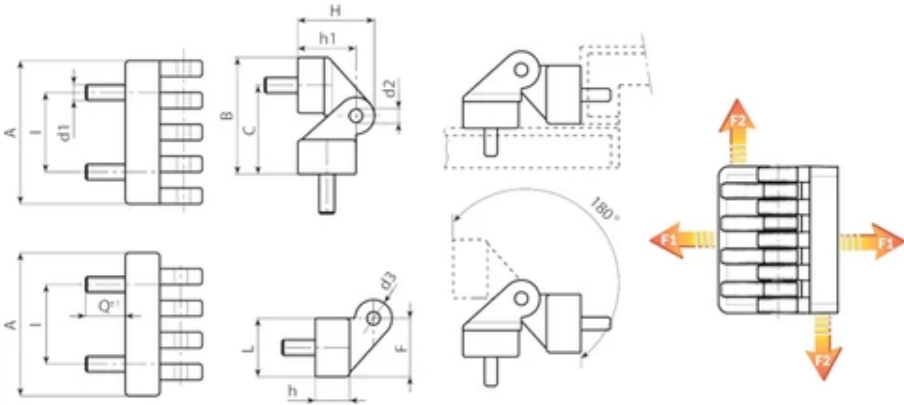

Kod	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d16g	Q	Waga (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45330.0001	O45330.TM05X1001	15	28	30	36,5	17	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	10	38	690	1080

Kod	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d16g	Q	Waga (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45354.0001	O45354.TM06X1501	30	33,8	54	44,5	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	15	72	295	1670
O45378.0001	O45378.TM08X2001	42	47	78	62	30	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	M8	20	190	1025	2830