

15

ZAWIAS UNIWERSALNY DO MONTAŻU DRZWI KĄTOWYCH Z TRZPIENIEM I WKŁADKĄ GWINTOWANĄ

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:


Kołek ze stali ocynkowanej.

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

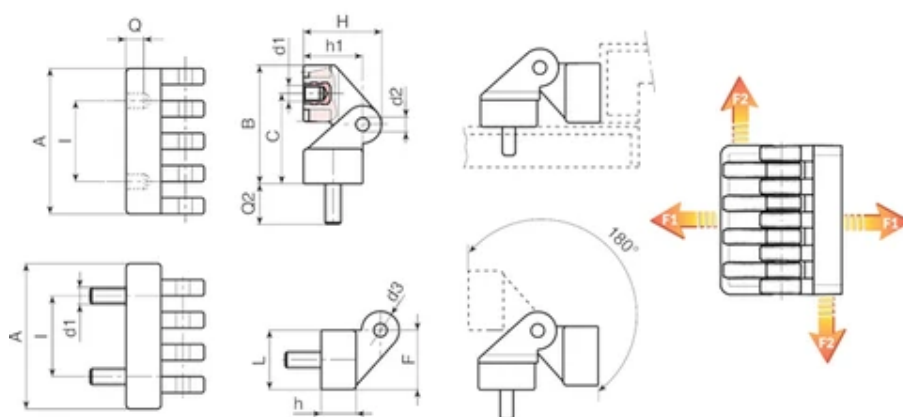

Kod	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Q	Q2	Waga (g)	F1 (N)
O45554.0001	O45554.TM0601	30	22,5	54	44	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	15	72	295

Kod	art.	F2 (N)
O45554.0001	O45554.TM0601	1670