

15

ZAWIAS PIONOWY ZE ZNALU Z PRZEDŁUŻENIEM

Cerniere in zama

Materiały:

(1-2) Stop z odlewanego ciśnieniowo zalu (stop cynku, aluminium i miedzi).

Powierzchnia:

Delikatne piaskowanie.

Kolor:

(01) Czarny, lakierowany proszkowo farbą epoksydową (RAL 9011).

(Z) Standardowe cynkowanie na niebiesko.

Wkładki:

(3) Kołek obrotowy zawiasu ze stali inox (AISI 304).

(4) Tuleja dystansowa z naturalnego PA6.

PRZEDŁUŻENIE:


Zawias może być dostarczony z przedłużeniem (5) w zestawie. W takim przypadku w zamówieniu, na końcu kodu, należy dodać literę P.


Otwory:

Otwory przelotowe uzyskane przez formowanie. Otwór rozszerzony o 90° dla śrub UNI 5933 – UNI 6109.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Istnieje możliwość zamówienia osobno dodatkowej grubości równej 6 mm. w czarnym kolorze z kodem O51160.ZG05.0501; lub ocynkowanej z kodem O51160.ZG05.05Z.

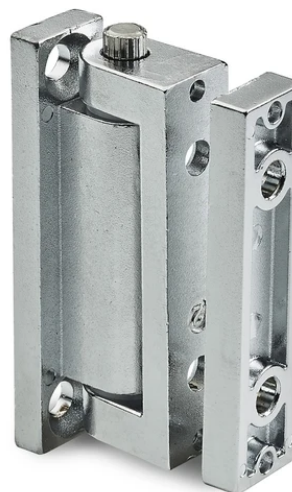

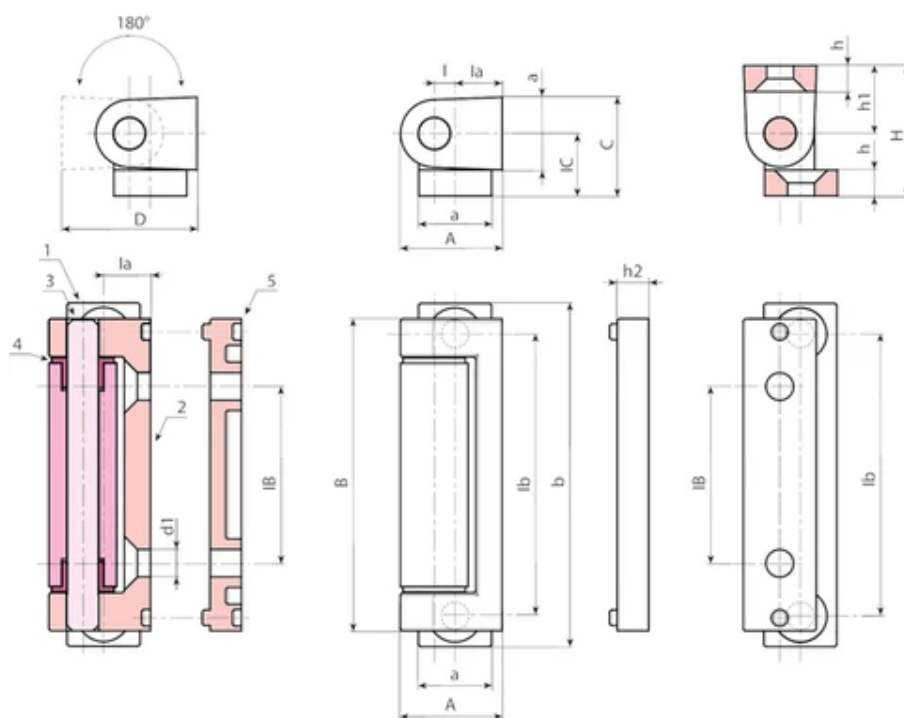

Wersja lakierowana czarna, kod z końcówką 01

Kod	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	I	h	h1	IC	la	d1	Waga (g)
O510054.0001	O510054.ZG05.501	54	34	19,5	14	60	66	19	24	4	5	13	12,5	9	5,3	100

Wersja lakierowana czarna, kod z końcówką 01 + przedłużeniem (1/2)

Kod	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	H	I	h	h1	IC	la	h2	d1
O510054.0002	O510054.ZG05.501P	54	34	19,5	14	60	66	19	24	25	4	5	13	12,5	9	6	5,3

Kod	Art.	Waga (g)
O510054.0002	O510054.ZG05.501P	111

Wersja ocynkowana, kod z końcówką Z

Kod	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	I	h	h1	IC	la	d1	Waga (g)
O510054.0003	O510054.ZG05.5Z	54	34	19,5	14	60	66	19	24	4	5	13	12,5	9	5,3	100

Wersja ocynkowana, kod z końcówką Z + przedłużeniem (1/2)

Kod	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	H	I	h	h1	IC	la	h2	d1
O510054.0004	O510054.ZG05.5ZP	54	34	19,5	14	60	66	19	24	25	4	5	13	12,5	9	6	5,3

Kod	Art.	Waga (g)
O510054.0004	O510054.ZG05.5ZP	111