

P281

NEW

+60°
-20°

HDPE

RoHS
COMPLIANT

16

KWADRATOWA ZAŚLEPKA DLA RURY Z PRZELOTOWĄ WKŁADKĄ GWINTOWANĄ (SERIA ŚREDNIE OBCIĄŻENIA)

Tappi con foro filettato

Materiały:

Kwadratowa zaślepka z okrągłymi wkładkami płytkowymi z polietylenu (HDPE).

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:



Gwintowana nakrętka z ocynkowanej stali DIN 934.

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

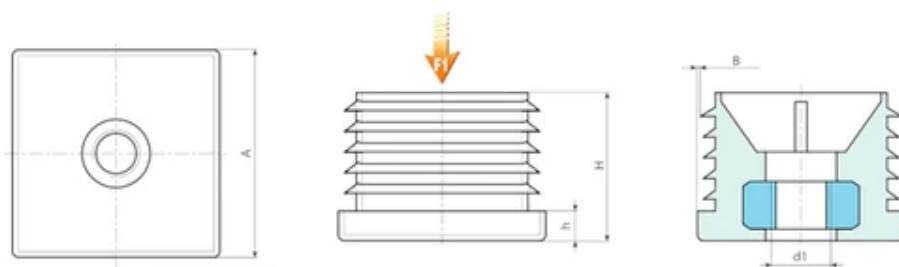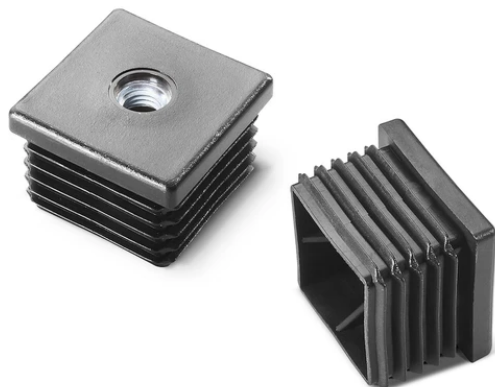

Kod	art.	A	H	h	B grubość rury (min - max)	d1 6H	Waga (g)
P281019.0001	P281019.EM0601	19	25	5	1-1,5	M6	-
P281020.0001	P281020.EM0601	20	25	5	1-1,5	M6	-
P281020.0002	P281020.EM0801	20	25	5	1-1,5	M8	-
P281025.0001	P281025.EM0601	25	25	5	1-1,5	M6	-
P281025.0002	P281025.EM0801	25	25	5	1-1,5	M8	-
P281030.0001	P281030.EM0801	30	25	5	1-1,5	M8	-
P281030.0002	P281030.EM1001	30	25	5	1-1,5	M10	-
P281035.0001	P281035.EM0801	35	25	5	1-1,5	M8	-
P281035.0002	P281035.EM1001	35	25	5	1-1,5	M10	-
P281040.0001	P281040.EM0801	40	25	5	1-1,5	M8	-
P281040.0002	P281040.EM1001	40	25	5	1-1,5	M10	-
P281040.0003	P281040.EM1201	40	25	5	1-1,5	M12	-
P281050.0001	P281050.EM0801	50	25	5	1-1,5	M8	-
P281050.0002	P281050.EM1001	50	25	5	1-1,5	M10	-
P281050.0003	P281050.EM1201	50	25	5	1-1,5	M12	-