

16

STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ORAZ Z KULĄ 24

Piedi metallo con stelo snodato

Materiały:

P534:

Podstawa stopki z tocznej automatowej stali.

P534CIN:

Podstawa stopki z tocznej stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

P534:

Standardowe cynkowanie na niebiesko.

P534CIN:

Naturalny.

Wkładki:

P534:

Trzpień gwintowany przegubowy (kulka 24) z sześciokątną podstawą ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P534CIN:

Trzpień gwintowany przegubowy (kulka 24) z sześciokątną podstawą ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).


Mocowanie trzpienia:

Trzpień niedemontowalny. Kulki nie można wyjąć, ponieważ krawędź gniazda została zbita.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.



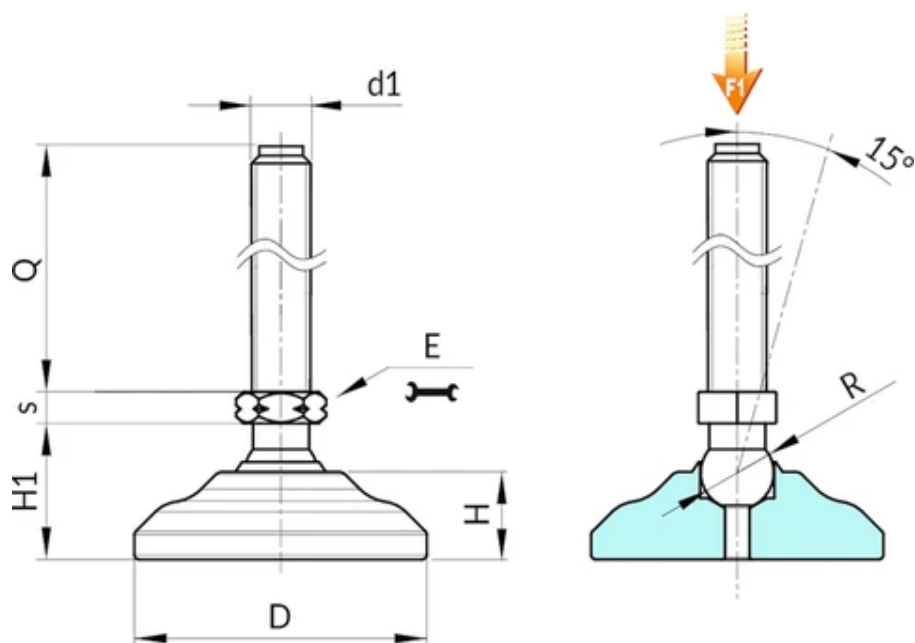

Wersja P534: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 24

Kod	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Waga (g)	F1 (kN)
P53460.0012	P53460.VZM16X90	60	18	40	13	7	24	M16	90	-	60
P53460.0013	P53460.VZM16X110	60	18	40	13	7	24	M16	110	-	60
P53460.0014	P53460.VZM16X130	60	18	40	13	7	24	M16	130	-	60
P53460.0015	P53460.VZM16X150	60	18	40	13	7	24	M16	150	-	60
P53460.0016	P53460.VZM16X170	60	18	40	13	7	24	M16	170	-	60
P53460.0017	P53460.VZM20X90	60	18	40	16	7	24	M20	90	-	90
P53460.0018	P53460.VZM20X110	60	18	40	16	7	24	M20	110	-	90
P53460.0019	P53460.VZM20X130	60	18	40	16	7	24	M20	130	-	90
P53460.0020	P53460.VZM20X150	60	18	40	16	7	24	M20	150	-	90
P53460.0021	P53460.VZM20X170	60	18	40	16	7	24	M20	170	-	90

Uwaga: Wyrażona granica obciążenia F1 jest niższa niż obciążenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny. Długość trzpienia na życzenie, dla minimalnej ilości 100 sztuk.

Wersja P533CIN: Stopka podporowa ze stali inox z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 24

Kod	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Waga (g)	F1 (kN)
P53460.0001	P53460.INM16X90CIN	60	18	40	13	7	24	M16	90	-	60
P53460.0002	P53460.INM16X110CIN	60	18	40	13	7	24	M16	110	-	60
P53460.0003	P53460.INM16X130CIN	60	18	40	13	7	24	M16	130	-	60
P53460.0004	P53460.INM16X150CIN	60	18	40	13	7	24	M16	150	-	60
P53460.0006	P53460.INM20X90CIN	60	18	40	16	7	24	M20	90	-	90

Kod	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Waga (g)	F1 (kN)
P53460.0007	P53460.INM20X110CIN	60	18	40	16	7	24	M20	110	-	90
P53460.0008	P53460.INM20X130CIN	60	18	40	16	7	24	M20	130	-	90
P53460.0009	P53460.INM20X150CIN	60	18	40	16	7	24	M20	150	-	90
P53460.0010	P53460.INM20X170CIN	60	18	40	16	7	24	M20	170	-	90

Uwaga: Wyrażona granica obciążenia F1 jest niższa niż obciążenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny.
Długości trzpienia na życzenie, przy minimalnej ilości 100 sztuk.