

16

## STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ORAZ Z KULĄ 12.5 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ

Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo

### Materiały:

P542:

Podstawa stopki z toczzonej automatowej stali.

P542CIN:

Podstawa stopki z toczzonej stali inox (AISI 303).

### Powierzchnia:

Gładka.

### Kolor:

P542:

Standardowe cynkowanie na niebiesko.

P542CIN:

Naturalny.

### Wkładki:

P542:

Trzpień gwintowany przegubowy (kulka 12,5) z frezowanym gniazdem pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P542CIN:

Trzpień gwintowany przegubowy (kulka 12,5) z frezowanym gniazdem pod klucz (typ B) ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

### Mocowanie trzpienia:

Trzpień niedemontowalny. Kulki nie można wyjąć, ponieważ krawędź gniazda została zbita.

### Podstawa antypoślizgowa:


Antypoślizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore TPV 75, kolor czarny RAL 9011.

Odporna na oleje i tłuszcze. Montaż wciskowy.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.



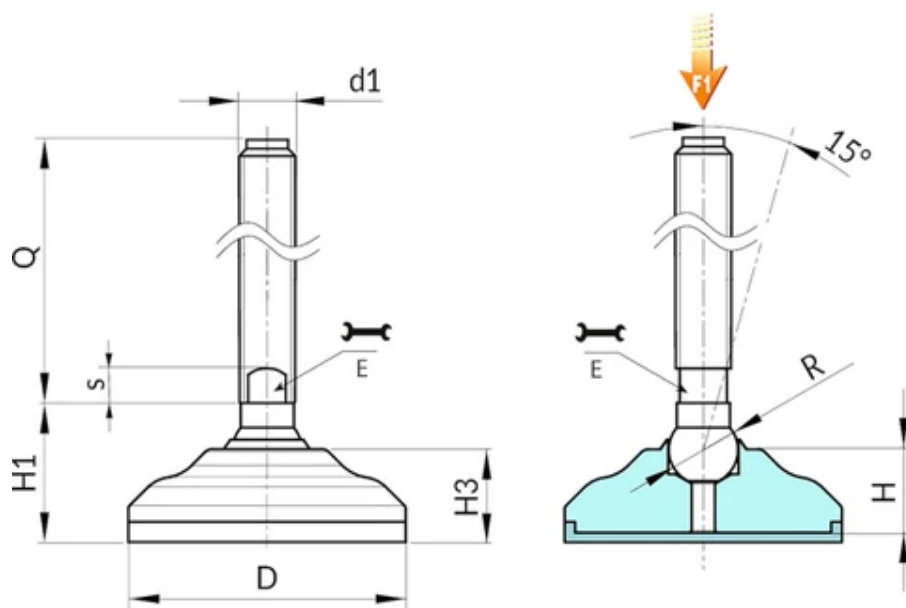

**Wersja P542: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 12.5 - z podstawą antypoślizgową z TPV**

| Kod         | Art.             | D  | H    | H1 | H3 | E  | s | R    | d1 6g | Q   | Waga (g) | F1 (kN) |
|-------------|------------------|----|------|----|----|----|---|------|-------|-----|----------|---------|
| P54260.0008 | P54260.VZM16X50  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 50  | 352      | 23      |
| P54260.0009 | P54260.VZM16X70  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 70  | 379      | 23      |
| P54260.0010 | P54260.VZM16X90  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 90  | 405      | 23      |
| P54260.0011 | P54260.VZM16X110 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 110 | 431      | 23      |
| P54260.0012 | P54260.VZM16X130 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 130 | 457      | 23      |
| P54260.0013 | P54260.VZM16X150 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 150 | 483      | 23      |
| P54260.0014 | P54260.VZM16X170 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 170 | 509      | 23      |

Uwaga: Wyrażona granica obciążenia F1 jest niższa niż obciążenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny.  
Długości trzpienia na życzenie, przy minimalnej ilości 100 sztuk.

**Wersja P542CIN: Stopka ze stali INOX - z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 12.5 - z podstawą antypoślizgową z TPV**

| Kod         | Art.                | D  | H    | H1 | H3 | E  | s | R    | d1 6g | Q   | Waga (g) | F1 (kN) |
|-------------|---------------------|----|------|----|----|----|---|------|-------|-----|----------|---------|
| P54260.0001 | P54260.INM16X50CIN  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 50  | 352      | 23      |
| P54260.0002 | P54260.INM16X70CIN  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 70  | 379      | 23      |
| P54260.0003 | P54260.INM16X90CIN  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 90  | 405      | 23      |
| P54260.0004 | P54260.INM16X110CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 110 | 431      | 23      |
| P54260.0005 | P54260.INM16X130CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 130 | 457      | 23      |
| P54260.0006 | P54260.INM16X150CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 150 | 483      | 23      |
| P54260.0007 | P54260.INM16X170CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 170 | 509      | 23      |

Uwaga: Wyrażona granica obciążenia F1 jest niższa niż obciążenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny.  
Długości trzpienia na życzenie, przy minimalnej ilości 100 sztuk.