

16

STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM BOCZNYM - WYKONANA Z MATERIAŁU ESD - Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULĄ 12.4

Piedi in plastica - stelo snodato

Uwagi: Ten artykuł jest wykonany z materiału dodatkowego ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive), zgodnie z normami EN IEC 61340-5-1. Produkt ma właściwości przewodzące i zapobiega powstawaniu wyładowań elektrostatycznych, ułatwiając ich przejście do podłoża. Tampodruk w kolorze żółtym (ESD-C) ułatwiający identyfikację. Produkt właściwy dla linii produkcyjnych materiałów elektronicznych oraz do stosowania w atmosferach wybuchowych.

Materiały:

Wzmocniony poliamid z dodatkami przewodzącymi (ESD-C)

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

P700ESD:

Trzpień gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z sześciokątną podstawą ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).


P700CINESD:

Trzpień gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z sześciokątną podstawą ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.



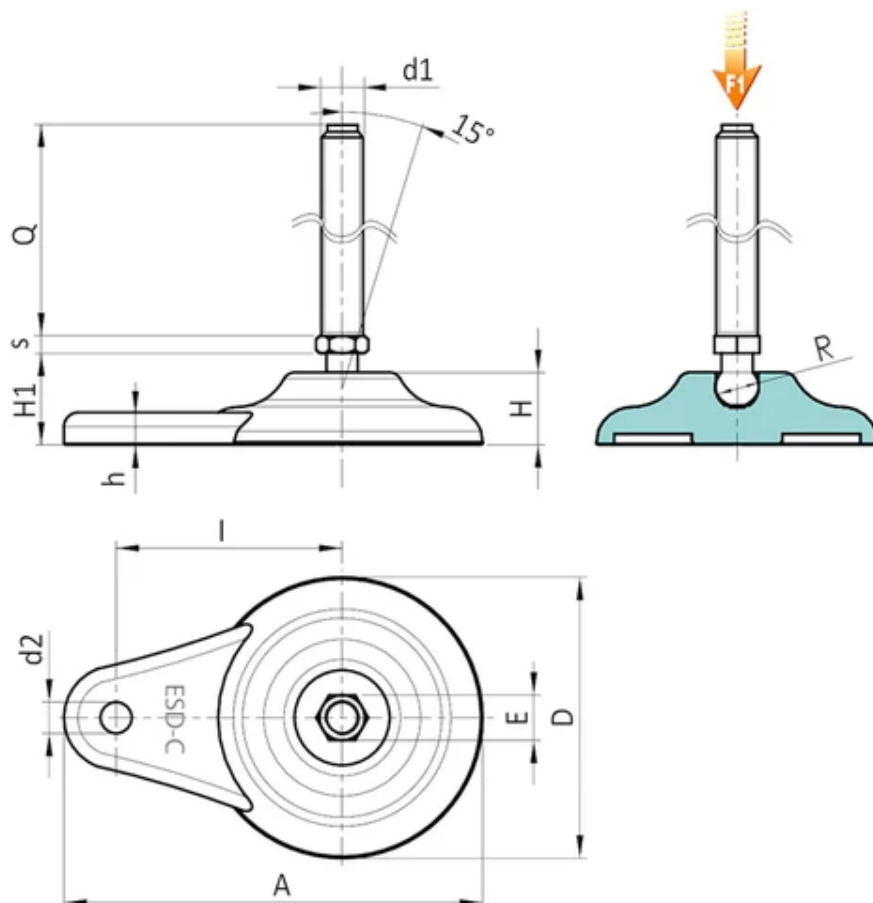

Wersja P700ESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 12,4

Kod	Art.	D	H	l	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	Waga (g)	F1 (kN)
P700080.0015	P700080.TM08X4501ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	45	58	10
P700080.0016	P700080.TM08X7001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	70	65	10
P700080.0017	P700080.TM10X4501ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	45	83	10
P700080.0018	P700080.TM10X7001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	70	95	10
P700080.0019	P700080.TM10X10001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	100	132	10
P700080.0020	P700080.TM12X4501ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	45	93	10
P700080.0021	P700080.TM12X7001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	70	110	10
P700080.0022	P700080.TM12X10001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	100	154	10

Uwaga: Wyrażona granica obciążenia F1 jest niższa niż obciążenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny.
Długość trzpienia na życzenie, dla minimalnej ilości 100 sztuk.

Wersja P700CINESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 12,4 - ze stali inox.

Kod	Art.	D	H	l	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	Waga (g)	F1 (kN)
P700080.0023	P700080.TM08X4501CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	45	58	10
P700080.0024	P700080.TM08X7001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	70	65	10
P700080.0025	P700080.TM10X4501CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	45	83	10
P700080.0026	P700080.TM10X7001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	70	95	10
P700080.0027	P700080.TM10X10001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	100	132	10
P700080.0028	P700080.TM12X4501CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	45	93	10
P700080.0029	P700080.TM12X7001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	70	110	10

Kod	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	Waga (g)	F1 (kN)
P700080.0030	P700080.TM12X10001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	100	154	10

Uwaga: Wyrażona granica obciążenia F1 jest niższa niż obciążenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny.
Długość trzpienia na życzenie, dla minimalnej ilości 100 sztuk.