

16

STOPKA PODPOROWA PEŁNA Z GWINTOWANYM I PRZEGUBOWYM TRZPIEŃ

Piedi in plastica - stelo snodato

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).


Wkładki:

Trzpień gwintowany z przegubem kulowym ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g); z frezem do klucza regulacyjnego.

Uwagi: Podstawa stopki P814 może być używana w połączeniu z innymi rękojeściami manewrowymi, aby uzyskać większą powierzchnię zamykającą lub nacisku.

Wykonanie na specjalne zamówienie:



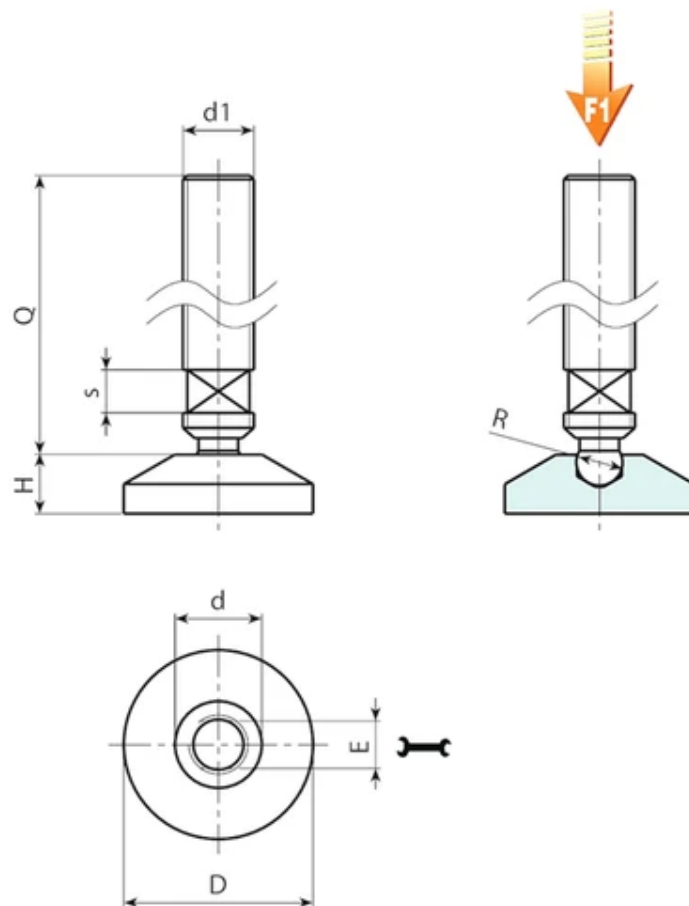

Kod	Art.	D	H	d	E	s	R	d1	Q	Waga (g)	F1 (N)
P814032.0001	P814032.TM10X5001	32	10	15.5	6	6	8	M10	50	32	4000
P814032.0002	P814032.TM10X9001	32	10	15.5	6	6	8	M10	90	53	4000
P814032.0004	P814032.TM12X5001	32	10	15.5	6	6	8	M12	50	50	4000
P814032.0005	P814032.TM12X9001	32	10	15.5	6	6	8	M12	90	90	4000

Uwaga: Wyrażona granica obciążenia F1 jest niższa niż obciążenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny.
Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 150 sztuk.