

17 PODKŁADKA GWIAZDOWA

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).


Wkładki:

Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.

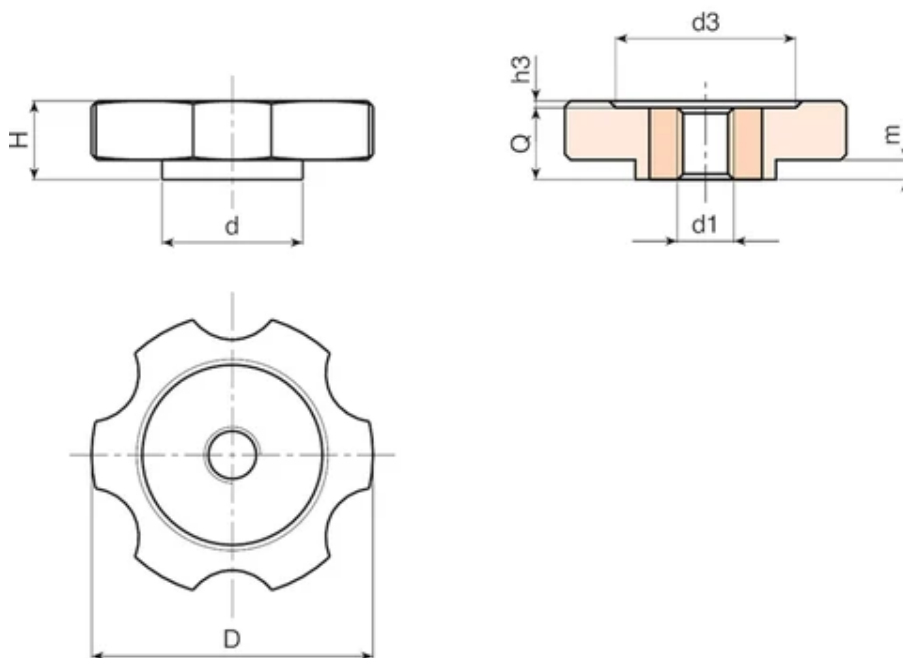

Kod	art.	D	H	d	m	h3	d3	d1 6H	Q	Waga (g)
Q26140.0003	Q26140.TM0801P	40,5	12	25	1,5	1,5	22	M8	10,5	21
Q26140.0005	Q26140.TM1001P	40,5	12	25	1,5	1,5	22	M10	10,5	22

Kod	art.	D	H	d	m	h3	d3	d16H	Q	Waga (g)
Q26140.0007	Q26140.TM1201P	40,5	12	25	1,5	1.5	22	M12	10,5	24
Q26150.0001	Q26150.TM0801P	50	14	25	3.5	1.5	32	M8	13	31
Q26150.0002	Q26150.TM1001P	50	14	25	3.5	1.5	32	M10	13	32
Q26150.0003	Q26150.TM1201P	50	14	25	3.5	1.5	32	M12	13	35