

KOŁO MONOLITYCZNE Z POLIAMIDU Z OKRĄGLĄ PŁYTKĄ OBROTOWĄ ZE STALI I GŁADKIM OTWOREM PRZELOTOWYM, WYPOSAŻONE W HAMULEC

Ruote in Nylon monolitico

Materiały:

Korpus koła (1):

Poliamid. Odporna na oleje i tłuszcze.

Bieżnik (2):

Poliamid. Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

(1-2) Biały naturalny.

(3-4-5-6) Niebieski ocynk.

Obroty koła (4):

Otwór na trzpień obrotowy uzyskuje się poprzez formowanie w tworzywie sztucznym. Jako zabezpieczenie pomiędzy kołkiem gwintowanym a otworem znajduje się rurka ze stali ocynkowanej.

Jarzmo (3):

Widelec ze stali (DD13) ze zintegrowanym hamulcem.

Zespół obrotowy (5):

Zespół kołowy ze stali z podwójnym rzędem kulek i gładkim otworem mocującym (tolerancja otworu H7).


Mocowanie koła (6):

Stalowa śruba z łbem sześciokątnym, połączona ze stalową nakrętką.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, przy minimum 20 sztukach, koło może być wykonane z koszykiem z wałeczkami tocznymi (zastąp kod R102 kodem R132).



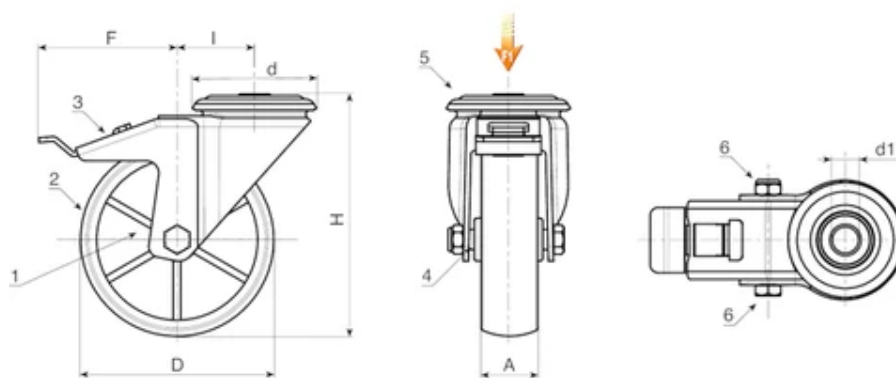

Kod	art.	D	A	H	I	d	F	d1H7	Waga (g)	F1 (Kg)
R102080.0001	R102080.T30D12	80	30	108	32	64	110	12	531	100
R102100.0001	R102100.T30D12	100	30	127	32	64	110	12	512	130
R102125.0001	R102125.T39D12	125	39	155	32	64	113	12	802	130
R102150.0001	R102150.T40D12	150	40	184	35	65	115	12	-	140
R102175.0001	R102175.T45D16	175	45	228	48	95	150	16	-	270
R102200.0001	R102200.T50D16	200	50	240	48	95	150	16	2256	270