

# R102CIN

INOX

max  
4 Km/h

+80°  
-25°

PA6

RoHS  
COMPLIANT

18

## KOŁO MONOLITYCZNE Z POLIAMIDU Z OKRĄGLĄ PŁYTKĄ OBROTOWĄ ZE STALI INOX I GŁADKIM OTWOREM PRZELOTOWYM, WYPOSAŻONE W HAMULEC

Ruote in Nylon monolitico

### Materiały:

Korpus koła (1):

Poliamid. Odporna na oleje i tłuszcze.

Bieżnik (2):

Poliamid. Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Gładka.

### Kolor:

(1-2) Biały naturalny.

(3-4-5-6) Inox naturalny.

### Obroty koła (4):

Otwór na trzpień obrotowy uzyskuje się poprzez formowanie w tworzywie sztucznym. Jako zabezpieczenie pomiędzy kołkiem gwintowanym a otworem znajduje się rurka ze stali inox (AISI 304).

### Jarzmo (3):

Widelec ze stali inox (AISI 304) ze zintegrowanym hamulcem.

### Zespół obrotowy (5):

Zestaw obrotowy ze stali inox (AISI 304) z podwójnym rzędem kulek ze stali inox (AISI 420) i gładkim otworem mocującym (tolerancja otworu H7).


### Mocowanie koła (6):

Śruba ze stali inox (AISI 304) z łbem sześciokątnym, połączona ze stalową nakrętką inox (AISI 304).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, przy minimum 20 sztukach, koło może być wykonane z koszykiem z wałeczkami tocznymi (zastąp kod R102CIN kodem R132CIN).



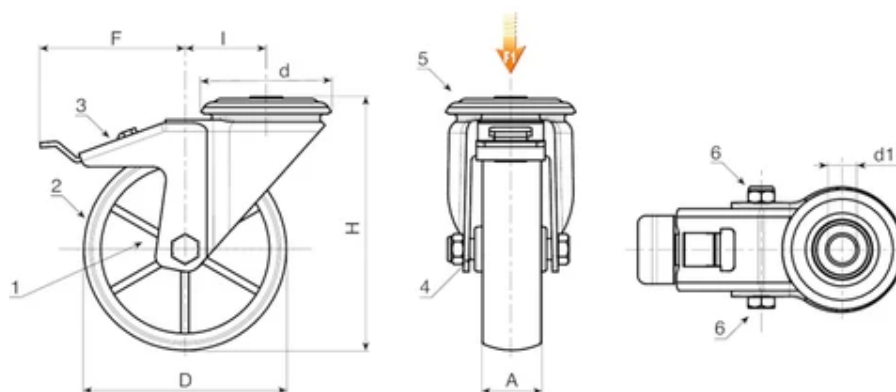

| Kod          | art.              | D   | A  | H   | I  | d  | F   | d1 H7 | Waga (g) | F1 (Kg) |
|--------------|-------------------|-----|----|-----|----|----|-----|-------|----------|---------|
| R102080.0002 | R102080.T30D12CIN | 80  | 30 | 108 | 32 | 64 | 110 | 12    | 451      | 100     |
| R102100.0002 | R102100.T30D12CIN | 100 | 30 | 127 | 32 | 64 | 110 | 12    | 706      | 130     |
| R102125.0002 | R102125.T39D12CIN | 125 | 39 | 155 | 32 | 64 | 113 | 12    | 776      | 130     |
| R102150.0002 | R102150.T40D12CIN | 150 | 40 | 184 | 35 | 65 | 115 | 12    | -        | 140     |
| R102175.0002 | R102175.T45D16CIN | 175 | 45 | 228 | 48 | 95 | 150 | 16    | -        | 300     |
| R102200.0002 | R102200.T50D16CIN | 200 | 50 | 240 | 48 | 95 | 150 | 16    | -        | 300     |