

18

KOŁO Z POLIAMIDU / POLIURETANU Z OKRĄGLĄ PŁYTKĄ OBROTOWĄ ZE STALI I GŁADKIM OTWOREM PRZELOTOWYM

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materiały:

Korpus koła (1):

Poliamid. Odporna na oleje i tłuszcze.

Bieżnik (2):

Poliuretan wtryskiwany. Twardość 60 ± 5 Shore D.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

(1) Biały naturalny.

(2) Czerwony (RAL 3013).

(3-4-5-6) Niebieski ocynk.

Obroty koła (4):

Otwór na trzpień obrotowy uzyskuje się poprzez formowanie w tworzywie sztucznym. Jako zabezpieczenie pomiędzy kołkiem gwintowanym a otworem znajduje się rurka ze stali ocynkowanej.

Jarzmo (3):

Widelec ze stali (DD13).

Zespół obrotowy (5):

Zespół kołowy ze stali z podwójnym rzędem kulek i gładkim otworem mocującym (tolerancja otworu H7).


Mocowanie koła (6):

Stalowa śruba z łbem sześciokątnym, połączona ze stalową nakrętką.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, przy minimum 20 sztukach, koło może być wykonane z koszykiem z wałeczkami tocznymi (zastęp kod R201 kodem R231).



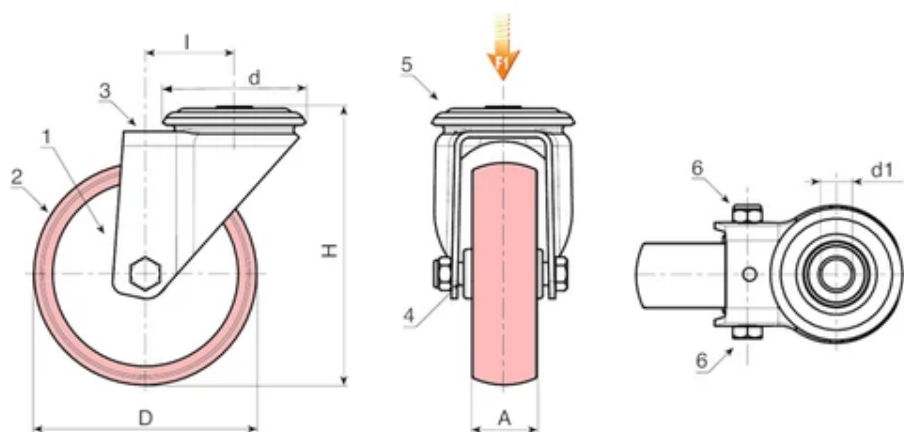

Kod	art.	D	A	H	I	d	d1 H7	Waga (g)	F1 (Kg)
R201080.0001	R201080.T30D12	80	30	108	32	64	12	486	100
R201100.0001	R201100.T30D12	100	30	127	32	64	12	1170	130
R201125.0001	R201125.T35D12	125	35	155	32	64	12	772	130
R201150.0001	R201150.T40D12	150	40	184	35	65	12	-	140
R201200.0001	R201200.T50D16	200	50	240	48	95	16	1934	270