

18

KOŁO Z POLIAMIDU / POLIURETANU Z PROSTOKĄTNĄ PŁYTKĄ OBROTOWĄ I STALOWYMI ŁOŻYSKAMI (DUŻE OBCIĄŻENIA)

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materiały:

Korpus koła (1):

Poliamid. Odporna na oleje i tłuszcze.

Bieżnik (2):

Poliuretan wtryskiwany. Twardość 60 ± 5 Shore D.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

(1) Biały naturalny.

(2) Czerwony (RAL 3013).

(3-4-5-6) Niebieski ocynk.

Obroty koła (4):

Obrót kółka zapewnia zastosowanie w piaście pary łożysk ze stalowymi kulkami.

Jarzmo (3):

Widelec o zwiększonej grubości ze stali (DD13).

Zespół obrotowy (5):

Zespół obrotowy ze stali z podwójnym rzędem kulek, zamontowany za pomocą śruby stalowej klasy 8.8 i obrotowej prostokątnej płytki z czterema szczelinami mocującymi.


Mocowanie koła (6):

Stalowa śruba z łbem sześciokątnym, połączona z samozabezpieczającą się stalową nakrętką.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, przy minimum 20 sztukach, koło może być wykonane z koszykiem z wałeczkami tocznymi (zastąp kod R257 kodem R247).



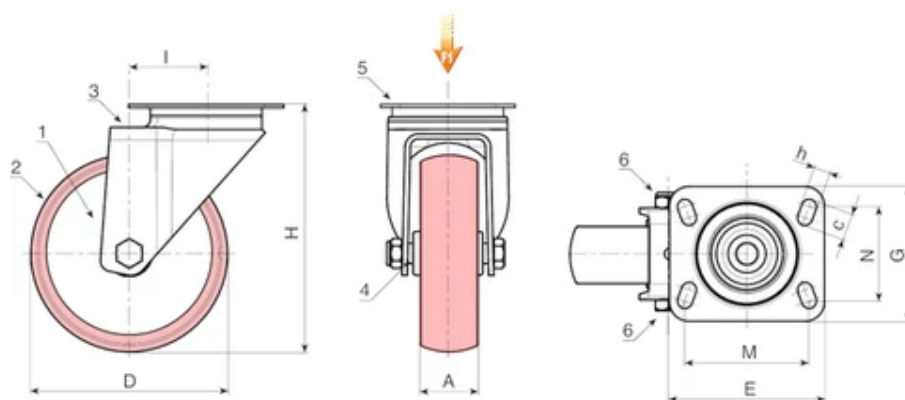

Kod	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	Waga (g)	F1 (Kg)
R257080.0001	R257080.T34P080X060	80	34	108	47	100	84	80	60	12	9	-	260
R257100.0001	R257100.T40P080X060	100	40	130	47	100	84	80	60	12	9	-	300
R257125.0001	R257125.T40P080X060	125	40	156,5	51	100	84	80	60	12	9	-	400
R257150.0001	R257150.T45P105X080	150	45	195	60	132	110	105	80	23	12	-	600
R257200.0001	R257200.T50P105X080	200	50	242	59	132	110	105	80	23	12	-	700