

18

KOŁO Z OBRĘCZĄ Z BLACHY / KAUCZUKU Z OKRĄGLĄ PŁYTKĄ OBROTOWĄ ZE STALI I GŁADKIM OTWOREM PRZELOTOWYM Z HAMULCEM

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

Materiały:

Korpus koła:

Dwie tarcze z tłoczonej blachy (stal DD13), nitowane razem jako jeden korpus.

Bieżnik:

Bieżnik w kształcie trapezu z naturalnego kauczuku. Twardość 85 ± 4 Shore A.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

(2) Czarny (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) Niebieski ocynk.

Obroty koła:

Otwór na trzpień obrotowy uzyskuje się poprzez tłoczenie w arkuszu blachy. W charakterze zabezpieczenia, pomiędzy trzpieniem a otworem, znajduje się tuleja z czarnego poliamidu.

Jarzmo (3):

Widelec ze stali (DD13) ze zintegrowanym hamulcem.

Zespół obrotowy (5):

Zespół kołowy ze stali z podwójnym rzędem kulek i gładkim otworem mocującym (tolerancja otworu H7).


Mocowanie koła (6):

Stalowa śruba z łbem sześciokątnym, połączona ze stalową nakrętką.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, przy minimum 20 sztukach, koło może być wykonane z koszykiem z wałeczkami tocznymi (zastąp kod R302 kodem R332).



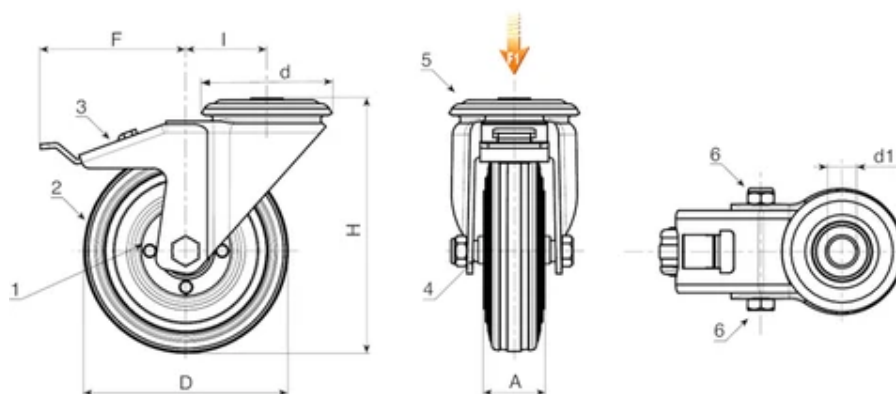

Kod	art.	D	A	H	I	d	d1 H7	F	Waga (g)	F1 (Kg)
R302080.0001	R302080.T25D12	80	25	108	32	64	12	110	570	50
R302100.0001	R302100.T30D12	100	30	127	32	64	12	110	618	70
R302125.0001	R302125.T37D12	125	37.5	155	32	64	12	113	1134	100
R302150.0001	R302150.T37D12	150	37.5	183	35	65	12	115	-	140
R302180.0001	R302180.T45D16	180	45	230	48	95	16	150	-	180
R302200.0001	R302200.T50D16	200	50	240	48	95	16	150	3297	200