

POŁĄCZENIE ŻEŃSKIE PANELU SPAWARKI

Attacchi rapidi DINS

Materiały:

Żywica fenolowa.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Odporna na wysokie temperatury.

Powierzchnia:

Błyszcząca.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

(1) Wkładka mosiężna z połączeniem żeńskim EN 60794:12.

(4) F25-00:

Podkładka zębata z oksydowanej stali DIN 6798.

(4) F35-00:

Podkładka falista z oksydowanej stali DIN 137.

(4) F70-95:

Podkładka falista z oksydowanej stali DIN 137.

(5) Sześciokątny gwintowany pierścień ze stali żółto pasywowanej.

(6) Podkładka otwarta z oksydowanej stali UNI 1751.


(7) Podkładka ze stali żółto pasywowanej.

(8) Śruba z łbem sześciokątnym żółto pasywowana DIN933/UNI 5739.



Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

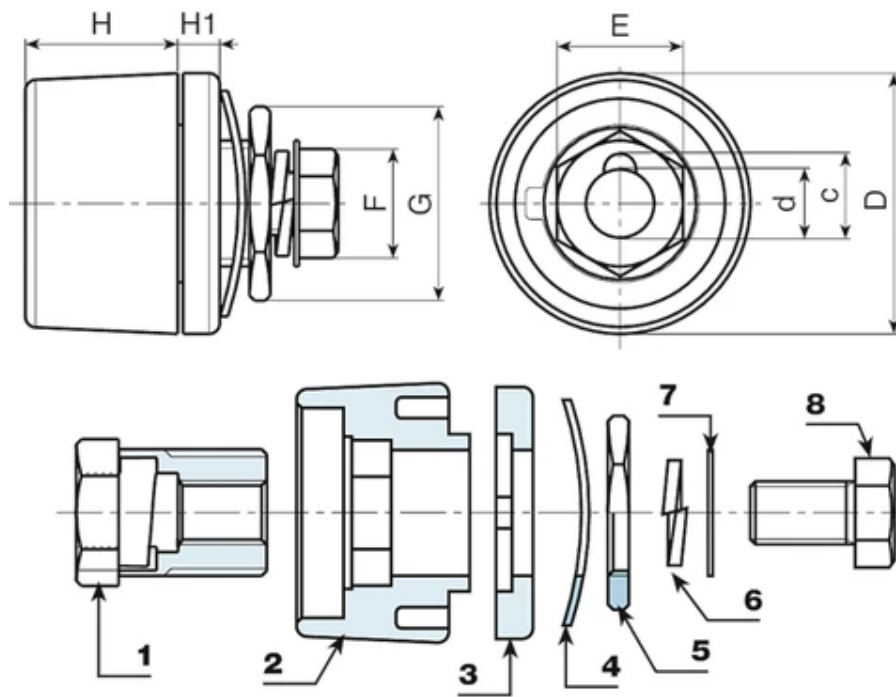

Kod	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Waga (g)	Amp. Max
S111.0001	S111.F2500	33	14	4	9	11	14	13	22	50	200
S111.0008	S111.F3550	50.5	29	7	13	16	21	17	27	153	400
S111.0010	S111.F7095	50.5	29	7	13	16	24	19	32	202	500