

POŁĄCZENIE MĘSKIE DO PANELU

Attacchi rapidi DINS

Materiały:

Żywica fenolowa.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Odporna na wysokie temperatury.

Powierzchnia:

Błyszcząca.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

(1) Wkładka mosiężna z połączeniem męskim UNI.

(4) F25-00:

Podkładka zębata z oksydowanej stali DIN 6798.

(4) F35-00:

Podkładka falista z oksydowanej stali DIN 137.

(4) F70-95:

Podkładka falista z oksydowanej stali DIN 137.

(5) Sześciokątny gwintowany pierścień ze stali żółto pasywowanej.

(6) Podkładka otwarta z oksydowanej stali UNI 1751.


(7) Podkładka ze stali żółto pasywowanej.

(8) Śruba z łbem sześciokątnym żółto pasywowana DIN933/UNI 5739.



Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

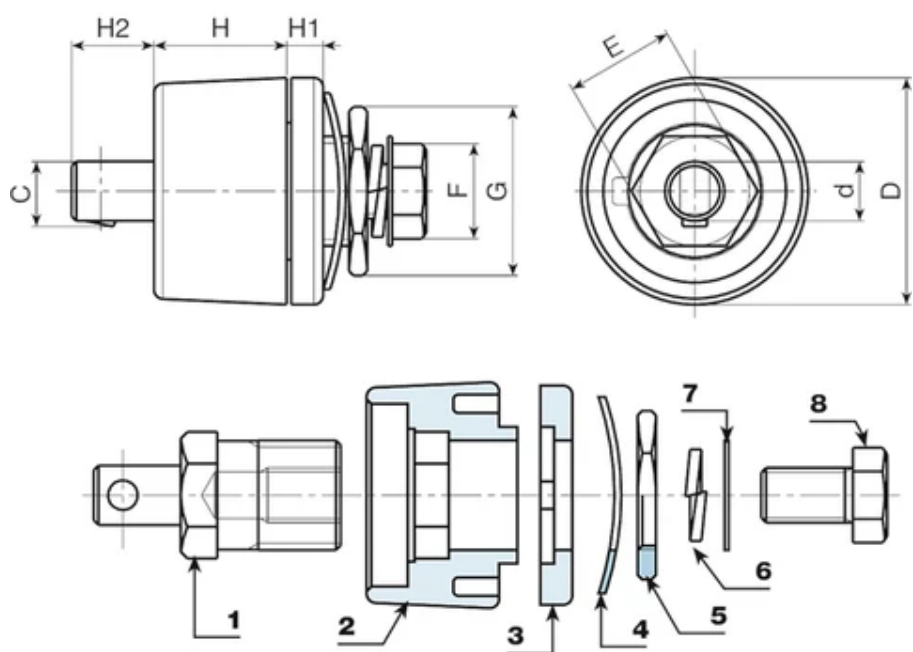

Kod	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Waga (g)	Amp. Max
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500