

20

ZACISK Z OTWORAMI 90° I MOCOWANIEM NA ŚRUBĘ

Accessori per trasporto

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

(1) Śruba z łbem cylindrycznym i sześciokątnym wklęsłym (TCCE) ze stali ocynkowanej DIN 912.

Nakrętka przelotowa ze stali ocynkowanej, z gwintem DIN 934/UNI 5588.

Otwór:

Otwór gładki przelotowy, wytłoczony w sztucznym tworzywie.


Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, zacisk może być wykonany z otworami d1 i d2 według projektu.

Na życzenie, w zależności od ilości, zacisk może być wykonany z kwadratowymi otworami d1 i d2.

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw na str. TitoloTabellaColori.



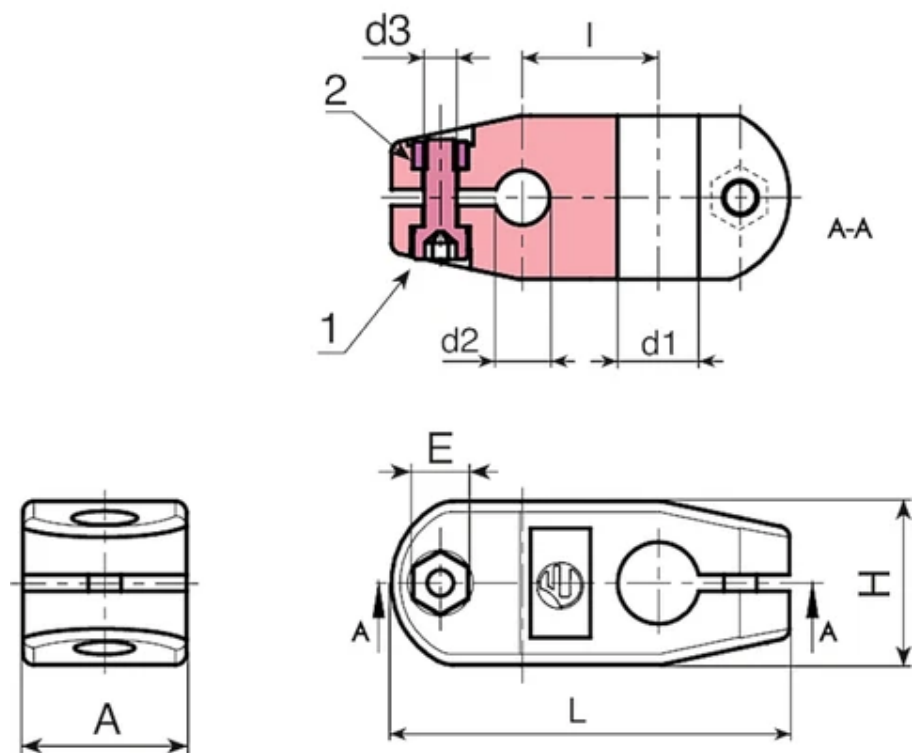

Kod	art.	L	A	H	E	I	c	d3	d1	d2	Waga (g)
T20073.0003	T20073.TG121001	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	10	72
T20073.0004	T20073.TG121201	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	12	70
T20073.0005	T20073.TG121401	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	14	69
T20073.0006	T20073.TG121601	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	16	68