

MAGNES NEODYMOWY OKRĄGŁY W OPRAWIE ZE STALI OCYNKOWANEJ I GWINTOWANYM TRZPIENIEM

Magneti Neodimio (NdFeB)

Materiały:

- (1) Oprawa toczona ze stali automatowej, z gwintowanym trzpieniem (tolerancja gwintu 6g).
- (2) Magnes płaski ze stopu Neodymu-Żelaza-Boru (NdFeB).
- (3) Rozpórka ze sztucznego tworzywa.

Powierzchnia:


Gładka.

Kolor:

Cynkowanie na niebiesko standard.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, stalowa oprawa modelu T417 może być wykonana w czarnym ocynku (odporność na mgłę solną do 720 godzin).

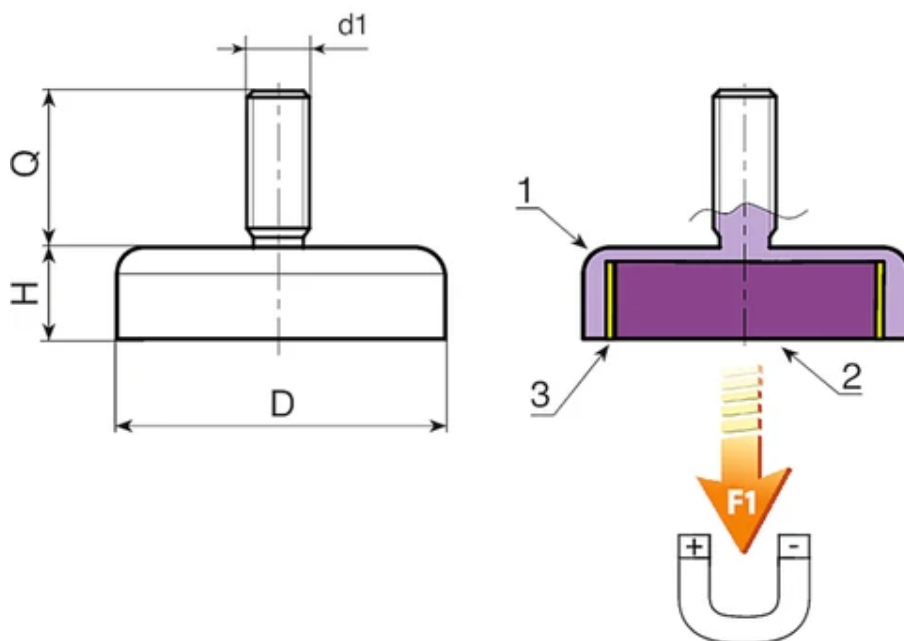

Kod	art.	D ±0,1	H ±0,2	d1 6g	Q ±0,5	Waga (g)	F1 (N)
T417006.0001	T417006.VZM03X07	06	4,5	M3	07	1,3	5
T417008.0001	T417008.VZM04X08	08	4,5	M4	08	2,3	13

Kod	art.	D ±0,1	H ±0,2	d1 6g	Q ±0,5	Waga (g)	F1 (N)
T417010.0001	T417010.VZM03X07	10	4,5	M3	07	2,5	25
T417010.0002	T417010.VZM04X08	10	4,5	M4	08	3	25
T417013.0001	T417013.VZM05X08	13	4,5	M5	08	5	60
T417016.0001	T417016.VZM06X08	16	4,5	M6	08	8	95
T417020.0001	T417020.VZM06X10	20	6	M6	10	15	140
T417025.0001	T417025.VZM06X10	25	7	M6	10	27	200
T417032.0001	T417032.VZM06X10	32	7	M6	10	42	350
T417040.0001	T417040.VZM08X12	40	8	M8	12	80	670