

## 18 MAGNES NEODYMOWY OKRĄGŁY W OPRAWIE ZE STALI OCYNKOWANEJ I WYSTAJĄCYM GWINTOWANYM OTWOREM

Magnet Neodimio (NdFeB)

**Materiały:**

(1) Oprawa toczona ze stali automatowej, otwór gwintowany nieprzelotowy, wystający (tolerancja gwintu 6H).

(2) Magnes płaski z ferrytu.

(3) Rozpórka ze sztucznego tworzywa.

**Powierzchnia:**


Gładka.

**Kolor:**

Cynkowanie na niebiesko standard.

**Wykonanie na specjalne zamówienie:**

Na życzenie, w zależności od ilości, stalowa oprawa modelu T419 może być wykonana w czarnym ocynku (odporność na mgłę solną do 720 godzin).

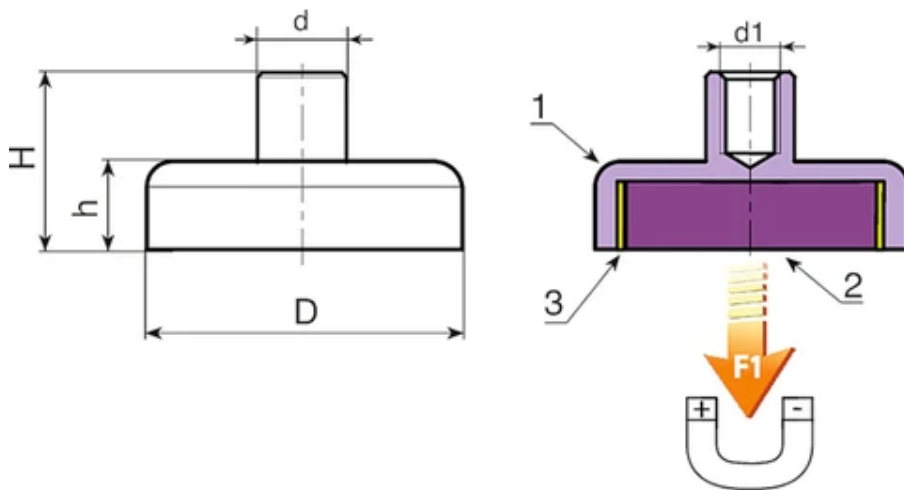

| Kod          | art.          | D       | h ±0,2 | H              | d ±0,2 | d1 6H | Waga (g) | F1 (N) |
|--------------|---------------|---------|--------|----------------|--------|-------|----------|--------|
| T419006.0001 | T419006.VZM03 | 06 ±0,1 | 4,5    | 11,5 +0,3/-0,2 | 6      | M3    | 2        | 5      |
| T419008.0001 | T419008.VZM03 | 08 ±0,1 | 4,5    | 11,5 +0,3/-0,2 | 6      | M3    | 3        | 13     |

| Kod          | art.          | D       | h ±0,2 | H              | d ±0,2 | d1 6H | Waga (g) | F1 (N) |
|--------------|---------------|---------|--------|----------------|--------|-------|----------|--------|
| T419010.0001 | T419010.VZM03 | 10 ±0,1 | 4,5    | 11,5 +0,3/-0,2 | 6      | M3    | 4        | 25     |
| T419013.0001 | T419013.VZM03 | 13 ±0,1 | 4,5    | 11,5 +0,3/-0,2 | 6      | M3    | 5        | 60     |
| T419016.0001 | T419016.VZM04 | 16 ±0,1 | 4,5    | 11,5 +0,3/-0,2 | 6      | M4    | 7        | 95     |
| T419020.0001 | T419020.VZM04 | 20 ±0,1 | 6      | 13 +0,3/-0,2   | 8      | M4    | 16       | 140    |
| T419025.0001 | T419025.VZM04 | 25 ±0,1 | 7      | 14 +0,5/-0,3   | 8      | M4    | 27       | 200    |
| T419032.0001 | T419032.VZM05 | 32 ±0,2 | 7      | 15,5 +0,5/-0,3 | 10     | M5    | 45       | 350    |
| T419040.0001 | T419040.VZM06 | 40 ±0,2 | 8      | 18 +0,5/-0,3   | 10     | M6    | 80       | 670    |