

MAGNES CYLINDRYCZNY NEODYMOWY W OPRAWIE Z OCYNKOWANEJ STALI

Magneti Neodimio (NdFeB)

Materiały:

- (1) Oprawa toczona ze stali automatowej.
- (2) Magnes cylindryczny ze stopu Neodym-Żelazo-Bor (NdFeB).
- (3) Rozpórka ze sztucznego tworzywa.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:


Cynkowanie na niebiesko standard.

UWAGA:

Magnes można skrócić lub obrobić do uzyskania wymiaru k , bez jakichkolwiek strat.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

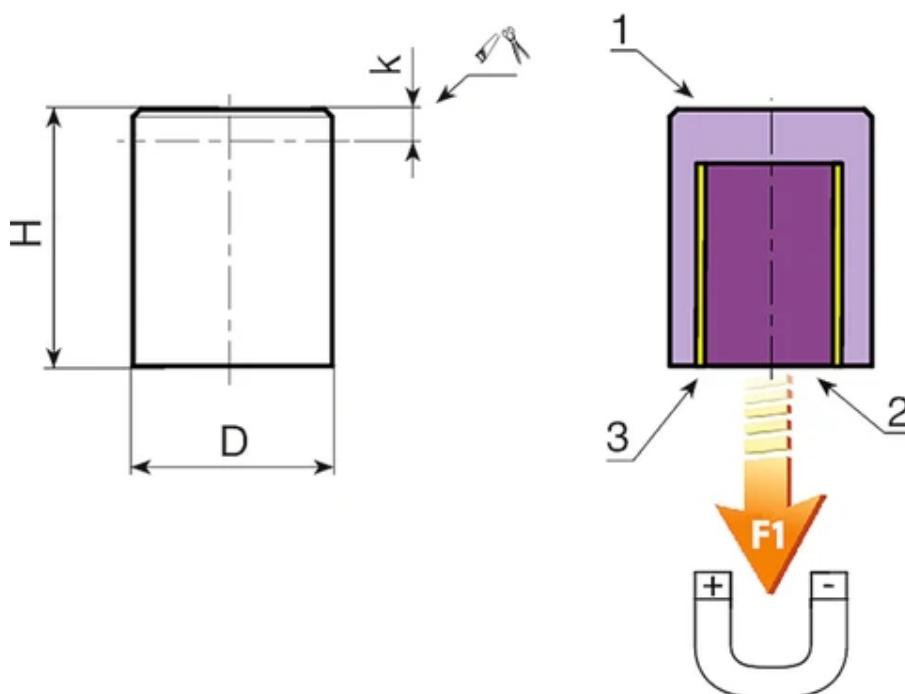

Kod	art.	D ±0,1	H ±0,2	k	Waga (g)	F1 (N)
T432004.0001	T432004.VZ	04	20	15	2	2,5

Kod	art.	D ±0,1	H ±0,2	k	Waga (g)	F1 (N)
T432005.0001	T432005.VZ	05	20	15	3	4,5
T432006.0001	T432006.VZ	06	20	15	4,5	6
T432008.0001	T432008.VZ	08	20	15	8	12
T432010.0001	T432010.VZ	10	20	15	12	24
T432013.0001	T432013.VZ	13	20	15	21	60
T432016.0001	T432016.VZ	16	20	15	31	90
T432020.0001	T432020.VZ	20	25	18	61	135
T432025.0001	T432025.VZ	25	35	27	133	190
T432032.0001	T432032.VZ	32	40	32	249	340