

20

ALUMINIOWA ZAŚLEPKA DO ZBIORNIKA Z MAGNESEM (ODPORNY DO 200°C)

Tappi per prodotti Boteco

Materiały:

- (1) Aluminiowa zaślepka (stop 6060).
- (4) Magnes neodymowy -NdFeb- (N35EH) odporny do 200° C.
- (2) Napis "MAGNETIC" wytłoczony, odporność do 200°C.
- (3) Uszczelka z fluoroelastomeru (VITON®), odporna do 200°C

Powierzchnia:

Toczona.


Kolor:

Naturalny.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, istnieje możliwość wykonania napisów według projektu.

Na życzenie, w zależności od ilości, gwint d1 może być wykonany według projektu.

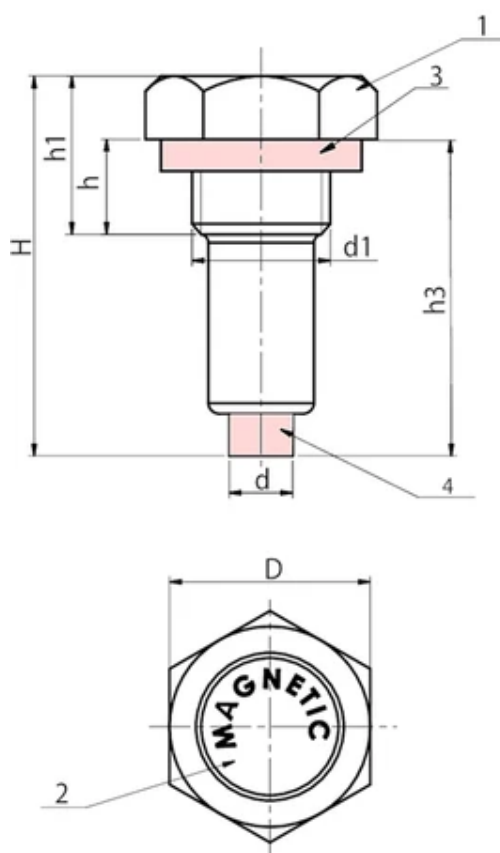

Wersja z gwintami GAS

Kod	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	Waga (g)
T50119.0001	T50119.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14
T50122.0001	T50122.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
T50126.0006	T50126.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
T50132.0001	T50132.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

Wersja z drobnozwojnym gwintem metrycznym

Kod	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	Waga (g)
T50122.0006	T50122.AB16X1.5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
T50126.0005	T50126.AB20X1.5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
T50132.0006	T50132.AB27X1.5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-