

UCHWYT TYPU T Z TRZPIENIEM USTALAJĄCYM ZE STALI

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiały:

(3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).

(4) Uchwyt typu T ze wzmocnionego poliamidu. Niedemontow.
Odporna na oleje i tłuszcze.

W270:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali o wysokiej
wytrzymałości.

(1) Trzon trzpienia ustalającego z hartowanej stali o wysokiej
wytrzymałości.

W270CIN:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali inox (AISI 303).

(1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:

(4) Satynowana.

(1-2-3-5) Gładka.

Kolor:

(4) Czarny (RAL 9011).

W270:

(1-2-5) Oksydowany.

W270CIN:

(1-2-5) Naturalny.


UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia
ustalającego w tolerancji H7.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, uchwyt typu T może być
wykonany w kolorze z tabeli barw.



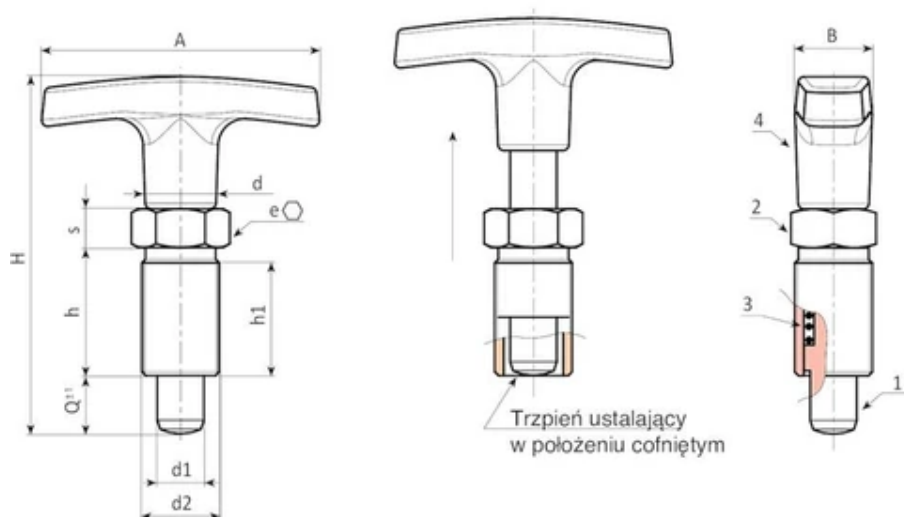

Wersja W270 - ze stali oksydowanej

Kod	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W270.0007	W270.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0008	W270.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0009	W270.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0010	W270.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136

Wersja W270CIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W270.0001	W270.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0002	W270.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0003	W270.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0004	W270.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136