

## UCHWYTY TYPU T Z TRZPIENIEM USTALAJĄCYM ZE STALI I PRZECIWNAKRĘTKĄ

Spintori filettati passo fine - con pomello

### Materiały:

(3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).

(4) Uchwyt typu T ze wzmocnionego poliamidu. Niedemontow. Odporna na oleje i tłuszcze.

W271:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali o wysokiej wytrzymałości.

(1) Trzon trzpienia ustalającego z hartowanej stali o wysokiej wytrzymałości.

(5) Przeciwnaokrętka gwintowana ze stali (UNI 5589).

W271CIN:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali inox (AISI 303).

(1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

(5) Gwintowana przeciwnaokrętka ze stali inox (AISI 304) (UNI 5589).

### Powierzchnia:

(4) Satynowana.

(1-2-3-5) Gładka.

### Kolor:

(4) Czarny (RAL 9011).

W271: (1-2-5) Oksydowany.

W271CIN: (1-2-5) Naturalny.

### UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu osadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.


> Przeciwnaokrętka dostarczana zmontowana.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, uchwyt typu T może być wykonany w kolorze z tabeli barw.

Na życzenie nakrętka może być dostarczona zdemontowana.



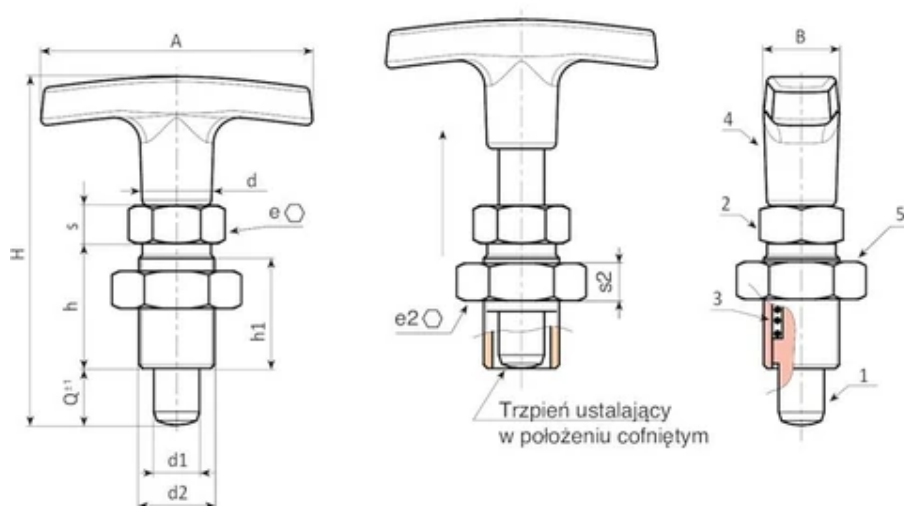

#### Wersja W271 - ze stali oksydowanej

| Kod       | Art.       | A  | B  | H  | h  | h1 | d2      | d    | e  | s  | e2 | s2 | d1 -0,02 -0,04 | Q  | Waga (g) |
|-----------|------------|----|----|----|----|----|---------|------|----|----|----|----|----------------|----|----------|
| W271.0005 | W271.Q0501 | 50 | 15 | 51 | 17 | 15 | M10x1   | 14   | 12 | 5  | 17 | 5  | 5              | 5  | 34       |
| W271.0006 | W271.Q0601 | 50 | 15 | 56 | 20 | 18 | M12x1,5 | 14   | 14 | 6  | 19 | 6  | 6              | 6  | 45       |
| W271.0007 | W271.Q0801 | 60 | 18 | 75 | 26 | 24 | M16x1,5 | 16,5 | 19 | 8  | 24 | 8  | 8              | 8  | 90       |
| W271.0008 | W271.Q1001 | 72 | 20 | 87 | 33 | 31 | M20x1,5 | 18,5 | 22 | 10 | 30 | 9  | 10             | 10 | 161      |

#### Wersja W271 CIN - ze stali inox (AISI 303)

| Kod       | Art.          | A  | B  | H  | h  | h1 | d2      | d    | e  | s  | e2 | s2 | d1 -0,02 -0,04 | Q  | Waga (g) |
|-----------|---------------|----|----|----|----|----|---------|------|----|----|----|----|----------------|----|----------|
| W271.0001 | W271.I0501CIN | 50 | 15 | 51 | 17 | 15 | M10x1   | 14   | 12 | 5  | 17 | 5  | 5              | 5  | 34       |
| W271.0002 | W271.I0601CIN | 50 | 15 | 56 | 20 | 18 | M12x1,5 | 14   | 14 | 6  | 19 | 6  | 6              | 6  | 45       |
| W271.0003 | W271.I0801CIN | 60 | 18 | 75 | 26 | 24 | M16x1,5 | 16,5 | 19 | 8  | 24 | 8  | 8              | 8  | 90       |
| W271.0004 | W271.I1001CIN | 72 | 20 | 87 | 33 | 31 | M20x1,5 | 18,5 | 22 | 10 | 30 | 9  | 10             | 10 | 161      |