

09

UCHWYT KULISTY ZE STALI INOX DIN319 – KSZTAŁT C

Impugnatura a sfera

Materiały:

Stal inox (AISI 303).

Powierzchnia:

W319CIN:

Toczenie o niskiej chropowatości.

W319CIB:

Niska chropowatość po toczeniu i obróbce galwanicznej
(polerowanie, odporność na mgłę solną od 200-300 godzin).

Kolor:

W319CIN:

Naturalny.

W319CIB:

Polerowany.


Otwór:

Otwór gwintowany nieprzelotowy uzyskany z litego materiału
(tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z
otworami o średnicy d1 według projektu.



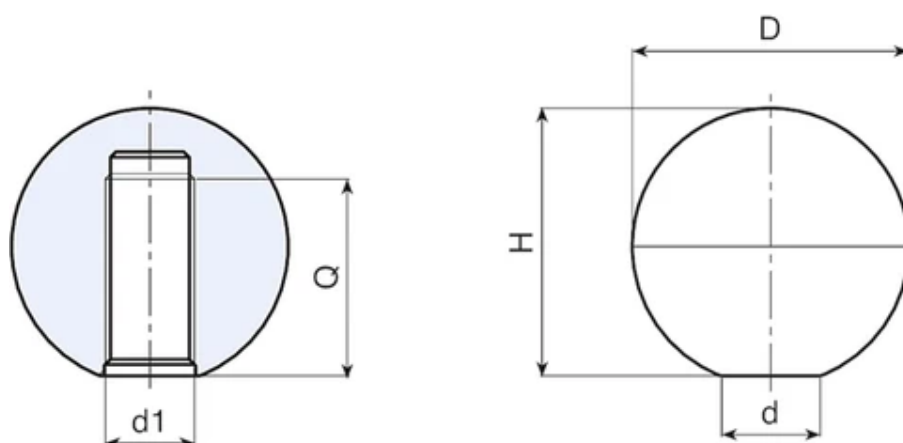

Wersja W319CIN – ze stali inox (AISI 303)

Kod	Art.	D	d	H	d1 6H	Q	Waga (g)
W319016.0002	W319016.IM04CIN	16	8	15	M4	7	16
W319020.0002	W319020.IM05CIN	20	12	18	M5	9	30
W319025.0002	W319025.IM06CIN	25	15	22.5	M6	11	59
W319032.0002	W319032.IM08CIN	32	18	29	M8	14	123
W319040.0002	W319040.IM10CIN	40	22	37	M10	18	241

Wersja W319CIB – ze stali inox (Aisi 303) – POLEROWANA

Kod	Art.	D	d	H	d1 6H	Q	Waga (g)
W319016.0001	W319016.IM04CIB	16	8	15	M4	7	16
W319020.0001	W319020.IM05CIB	20	12	18	M5	9	30
W319025.0001	W319025.IM06CIB	25	15	22.5	M6	11	59
W319032.0001	W319032.IM08CIB	32	18	29	M8	14	123
W319040.0001	W319040.IM10CIB	40	22	37	M10	18	241