

08

POKRĘTŁO RADEŁKOWE Z METALU Z KRÓTKĄ PIASTĄ I GWINTOWANYM OTWOREM

Vol. Zigrinati metallo

Materiały:

W467:

Stal o klasie wytrzymałości 5.8.

W467 PIN:

Stal inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Toczenie o niskiej chropowatości.

Kolor:

W467:

Niklowany (obróbka galwaniczna).

W467 PIN:

Naturalny.

Alternatywne wykończenia:

Oksydowanie:

(zastąpić końcową literę kodu (H) literą B (W46729.SM08B)).

Cynkowanie:

(zastąpić końcową literę kodu (H) literą Z (W46729.SM08Z)).


Otwór:

Otwór gwintowany przelotowy, uzyskany z litego materiału
(tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z
otworami o średnicy d1 według projektu.



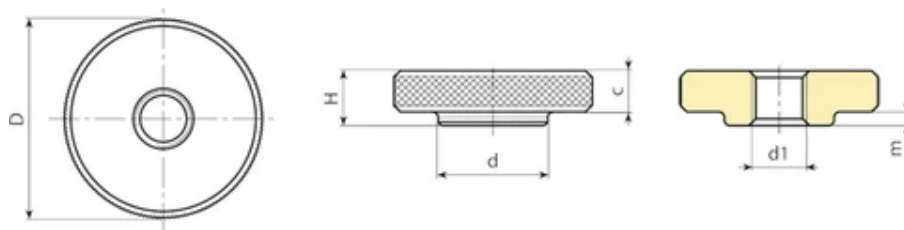

Wersja W467 - ze stali niklowanej

Kod	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	Waga (g)
W46711.0002	W46711.SM03H	6	11	3	0,5	3	M3	2
W46715.0002	W46715.SM04H	8	15	4	0,5	4	M4	5
W46719.0002	W46719.SM05H	10	19	5	1	4	M5	9
W46723.0002	W46723.SM06H	12	23	6	1	5	M6	16
W46729.0002	W46729.SM08H	16	29	8	2	6	M8	32
W46735.0003	W46735.SM10H	20	35	10	2	8	M10	61
W46739.0002	W46739.SM12H	22	39	12	2	10	M12	92

Wersja W467 PIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	Waga (g)
W46711.0001	W46711.IM03PIN	6	11	3	0,5	3	M3	2
W46715.0001	W46715.IM04PIN	8	15	4	0,5	4	M4	5
W46719.0001	W46719.IM05PIN	10	19	5	1	4	M5	9
W46723.0001	W46723.IM06PIN	12	23	6	1	5	M6	16
W46729.0001	W46729.IM08PIN	16	29	8	2	6	M8	32
W46735.0001	W46735.IM10PIN	20	35	10	2	8	M10	61
W46739.0001	W46739.IM12PIN	22	39	12	2	10	M12	92