

01

## METALOWA DŹWIGNIA STAŁA Z POCHYLONYM RAMIENIEM I GWINTOWANYM OTWOREM

Leve fisse

### Materiały:

W500:

Stal o klasie wytrzymałości 5.8.

W500CIN:

Stal inox (AISI 303).

### Powierzchnia:

Toczenie o niskiej chropowatości.

### Kolor:

W500:

Niklowany (obróbka galwaniczna).

W500 CIN:

Naturalny.

### Alternatywne wykończenia:

Oksydowanie:

(zastąpić końcówką literę kodu (H) literą B (W500070.SM0801B).

Cynkowanie:

(zastąpić końcówką literę kodu (H) literą Z (W500070.SM0801Z).

### Uchwyt:

Uchwyt cylindryczny I500 ze wzmocnionego PA6 w kolorze czarnym (RAL 9011).

### Mocowanie uchwyty:

Na wcisk, demontowalne.

### Otwór:

Otwór gwintowany nieprzelotowy uzyskany z litego materiału (tolerancja gwintu 6H).

### Mocowanie:


W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, dźwignie mogą być wykonane z otworem d1 według życzenia.

Na życzenie, w zależności od ilości, kolory uchwyty zgodnie z tabelą barw.



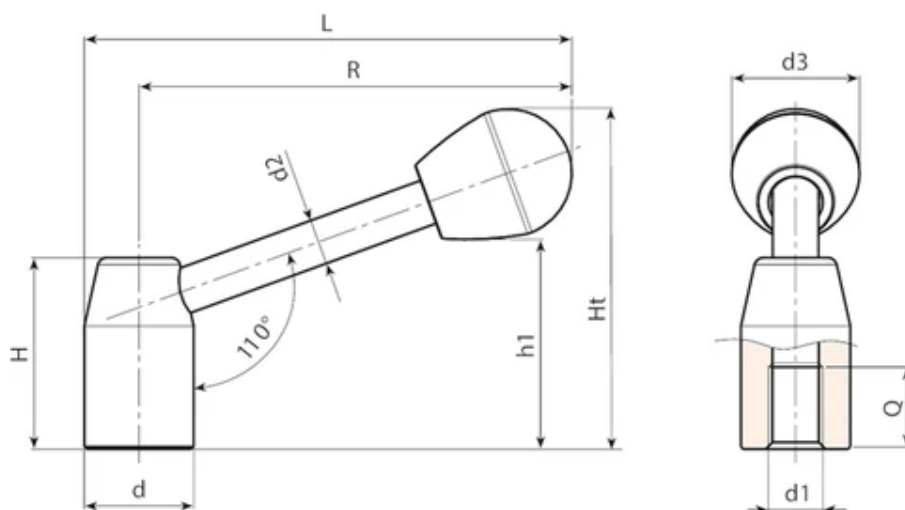

#### Wersja W500 - ze stali niklowanej

| Kod          | art.            | d  | R   | L   | H  | Ht  | h1 | d2 | d3 | d1 6H | Q  | Waga (g) |
|--------------|-----------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-------|----|----------|
| W500070.0003 | W500070.SM0801H | 20 | 67  | 77  | 34 | 57  | 34 | 8  | 22 | M8    | 15 | 89       |
| W500080.0002 | W500080.SM1001H | 22 | 76  | 87  | 38 | 63  | 40 | 8  | 22 | M10   | 15 | 111      |
| W500095.0002 | W500095.SM1201H | 24 | 91  | 102 | 42 | 73  | 45 | 10 | 28 | M12   | 18 | 160      |
| W500110.0001 | W500110.SM1201H | 28 | 105 | 119 | 48 | 82  | 54 | 12 | 28 | M12   | 18 | 280      |
| W500125.0002 | W500125.SM1601H | 32 | 120 | 135 | 52 | 92  | 59 | 12 | 32 | M16   | 22 | 340      |
| W500140.0001 | W500140.SM1601H | 36 | 135 | 152 | 58 | 101 | 68 | 14 | 32 | M16   | 23 | 513      |
| W500150.0001 | W500150.SM2001H | 40 | 144 | 164 | 64 | 110 | 72 | 16 | 37 | M20   | 25 | 687      |
| W500170.0001 | W500170.SM2001H | 45 | 162 | 184 | 70 | 121 | 83 | 16 | 37 | M20   | 28 | 890      |

#### Wersja W500 CIN - ze stali inox (AISI 303).

| Kod          | art.              | d  | R   | L   | H  | Ht  | h1 | d2 | d3 | d1 6H | Q  | Waga (g) |
|--------------|-------------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-------|----|----------|
| W500070.0001 | W500070.IM0801CIN | 20 | 67  | 77  | 34 | 57  | 34 | 8  | 22 | M8    | 15 | 89       |
| W500080.0001 | W500080.IM1001CIN | 22 | 76  | 87  | 38 | 63  | 40 | 8  | 22 | M10   | 15 | 111      |
| W500095.0001 | W500095.IM1201CIN | 24 | 91  | 102 | 42 | 73  | 45 | 10 | 28 | M12   | 18 | 160      |
| W500110.0002 | W500110.IM1201CIN | 28 | 105 | 119 | 48 | 82  | 54 | 12 | 28 | M12   | 18 | 280      |
| W500125.0001 | W500125.IM1601CIN | 32 | 120 | 135 | 52 | 92  | 59 | 12 | 32 | M16   | 22 | 340      |
| W500140.0003 | W500140.IM1601CIN | 36 | 135 | 152 | 58 | 101 | 68 | 14 | 32 | M16   | 23 | 513      |
| W500150.0002 | W500150.IM2001CIN | 40 | 144 | 164 | 64 | 110 | 72 | 16 | 37 | M20   | 25 | 687      |
| W500170.0002 | W500170.IM2001CIN | 45 | 162 | 184 | 70 | 121 | 83 | 16 | 37 | M20   | 28 | 890      |