

TRZPIEŃ DO SZYBKIEGO MOCOWANIA Z PIERŚCIENIEM ZE STALI

Posizionatori con sfera e molla

Materiały:

- (1) Pierścień sprężynowy ze stali inox (AISI 302).
- (2) Trzpień toczony ze stali automatowej.
- (3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).
- (4) Kulki z hartowanej stali inox (AISI 440C).

Powierzchnia:

- (1-4) Naturalny.
- (2) Ocynk niebieski – standard.

Uwagi:


Trzpień do szybkiego mocowania służy do sprawnego i łatwego łączenia elementów lub części poddawanych obróbce.

UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H11.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

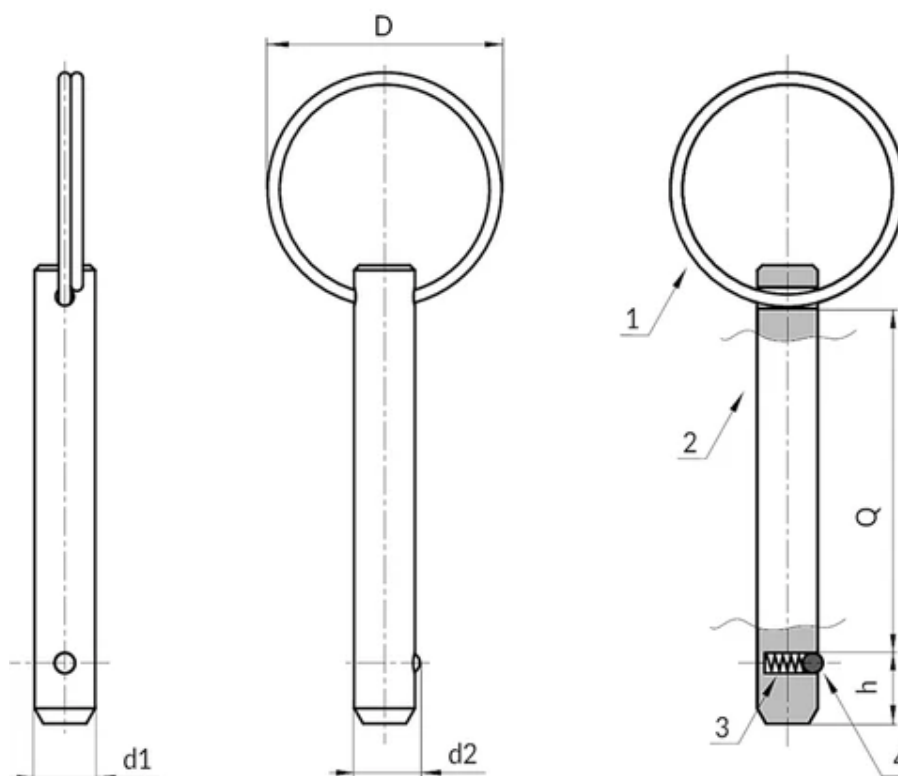

Kod	Art.	D	d2	h	d1 H9	Q (+0.6)	Waga (g)	Napężenia ścinające dwuciętych max. kN
W630023.0001	W630023.VZD06X15	23	6.5	7	6	15	7	22
W630023.0002	W630023.VZD06X20	23	6.5	7	6	20	8	22
W630023.0003	W630023.VZD06X30	23	6.5	7	6	30	10	22
W630023.0004	W630023.VZD06X40	23	6.5	7	6	40	12	22
W630028.0001	W630028.VZD08X30	28	8.8	8	8	30	19	38
W630028.0002	W630028.VZD08X40	28	8.8	8	8	40	23	38
W630028.0003	W630028.VZD08X50	28	8.8	8	8	50	27	38