

01

DŹWIGNIA W KSZTAŁCIE T Z RUCHOMYM UCHWYTEM I GWINTOWANYM OTWOREM

Metalline Leve fisse varie

Materiały:

Stal o klasie wytrzymałości 5.8.

Powierzchnia:

Toczenie o niskiej chropowatości.

Kolor:

Oksydowanie.

Wkładki:

- (1) Pierścień w kształcie półksiężyca z oksydowanej stali sprężynowej do wałków (UNI 7434 typ H).
- (2) Sprężyna ze stali ocynkowanej.
- (3) Kulka ze stali ocynkowanej 7/32.

Rękojeść:

Rękojeść ruchoma blokowana na ograniczniku skoku za pomocą pierścieni uszczelniających.

Otwór:


Otwór gwintowany nieprzelotowy uzyskany z litego materiału (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, dźwignie mogą być wykonane z otworem d1 według projektu.

Na życzenie, w zależności od ilości, dźwignie mogą być wykonane w różnych rodzajach obróbki powierzchniowej.



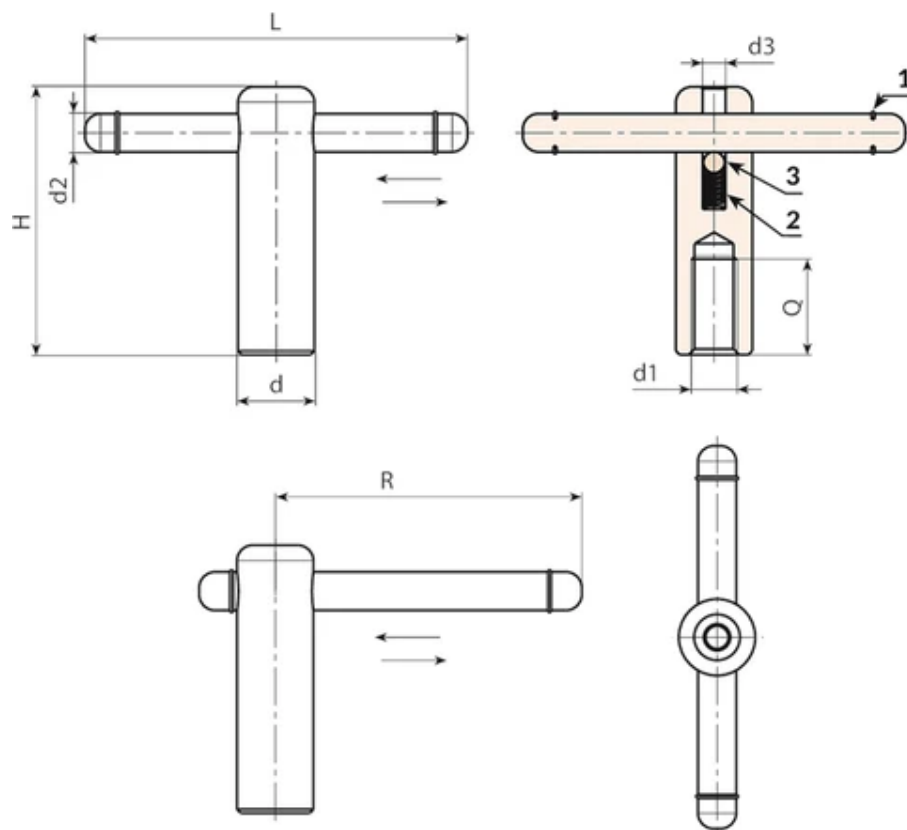

Kod	Art.	d	L	H	R	d2	d3	d1 6H	Q	Waga (g)
W700085.0001	W700085.VM10	18	85	62	71	8	6	M10	25	143
W700105.0001	W700105.VM12	20	105	72	86.5	10	6	M12	30	207
W700125.0001	W700125.VM16	24	125	87	104,5	12	6	M16	40	328
W700145.0001	W700145.VM20	30	145	97	121	16	6	M20	45	570