

01

## DŹWIGNIA W KSZTAŁCIE T ZE STAŁĄ RĘKOJEŚCIĄ I GWINTOWANYM OTWOREM

Metalline Leve fisse varie

### Materiały:

Stal o klasie wytrzymałości 5.8.

### Powierzchnia:

Toczenie o niskiej chropowatości.

### Kolor:

Oksydowanie.

### Mocowanie rękojeści:

Wciskowy. Nieruchoma, nie zdejmowalna.

### Otwór:


Otwór gwintowany nieprzelotowy uzyskany z litego materiału (tolerancja gwintu 6H).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, dźwignie mogą być wykonane z otworem d1 według projektu.

Na życzenie, w zależności od ilości, dźwignie mogą być wykonane w różnych rodzajach obróbki powierzchniowej.



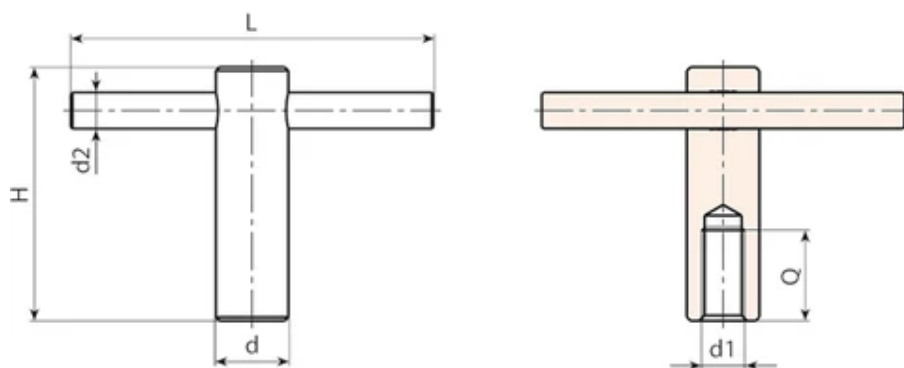

| Kod          | art.         | d  | L   | H  | d2 | d1 6H | Q  | Waga (g) |
|--------------|--------------|----|-----|----|----|-------|----|----------|
| W701085.0001 | W701085.VM10 | 18 | 85  | 62 | 8  | M10   | 25 | 145      |
| W701105.0001 | W701105.VM12 | 20 | 105 | 72 | 10 | M12   | 30 | 208      |
| W701125.0001 | W701125.VM16 | 24 | 125 | 87 | 12 | M16   | 40 | 330      |
| W701145.0001 | W701145.VM20 | 30 | 145 | 97 | 16 | M20   | 45 | 573      |