

POKRĘTŁO ZE STALOWYM KRÓTKIM TRZPIENIEM USTALAJĄCYM Z GWINTEM

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiały:

(4) Pokrętło gwiaździste ze wzmocnionego poliamidu. Niedemontow. Odporna na oleje i tłuszcze.

(5) Centralna zaślepka z poliamidu. Odporna na oleje i tłuszcze.

W780:

(3) Sprężyna ze stali ocynkowanej.

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali o wysokiej wytrzymałości.

(1) Trzon trzpienia ustalającego z hartowanej stali o wysokiej wytrzymałości.

(6) Śruba mocująca pokrętło ze stali ocynkowanej (ISO 7046).

W780CIN:

(3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali inox (AISI 303).

(1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

(6) Śruba mocująca pokrętło ze stali ocynkowanej (ISO 7046).



Powierzchnia:

(4-5) Satynowana.

(1-2-3) Gładka

Kolor:

(4) Czarny (RAL 9011).

(5) Szary (RAL 7035).

W780:

(1-2) Oksydowany.

W780CIN:


(1-2) Naturalny.

UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, pokrętło może być dostarczone w kolorach zgodnych z tabelą barw.

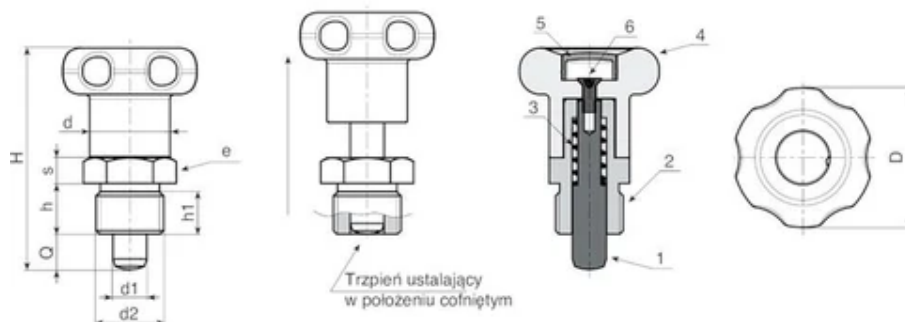

Wersja W780 - ze stali oksydowanej

Kod	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W780.0003	W780.Q0601	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	6	6	31
W780.0004	W780.Q0801	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	8	8	57

Wersja W780 CIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W780.0001	W780.I0601CIN	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	6	6	31
W780.0002	W780.I0801CIN	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	8	8	57