

POKRĘTŁO ZE STALOWYM KRÓTKIM TRZPIENIEM USTALAJĄCYM Z GWINTEM – Z NAKRĘTKĄ

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiały:

(4) Pokrętło gwiaździste ze wzmocnionego poliamidu. Niedemontow.
Odporna na oleje i tłuszcze.

(5) Centralna zaślepka z poliamidu. Odporna na oleje i tłuszcze.

W781:

(3) Sprężyna ze stali ocynkowanej.

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali o wysokiej
wytrzymałości.

(1) Trzon trzpienia ustalającego z hartowanej stali o wysokiej
wytrzymałości.

(6) Śruba mocująca pokrętło ze stali ocynkowanej (ISO 7046).

(8) Przeciw nakrętka ze stali (UNI 5589).

W781CIN:

(3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali inox (AISI 303).

(1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

(6) Śruba mocująca pokrętło ze stali ocynkowanej (ISO 7046).

(8) Przeciw nakrętka ze stali inox (AISI 304) (UNI 5589).

Powierzchnia:

(4-5) Satynowana.

(1-2-3-8) Gładka.

Kolor:

(4) Czarny (RAL 9011).

(5) Szary (RAL 7035).

W781:

(1-2-8) Oksydowany.

W781CIN:

(1-2-8) Naturalny.

UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia
ustalającego w tolerancji H7.


> Nakrętka dostarczana w stanie zmontowanym.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, pokrętło może być dostarczone w
kolorach zgodnych z tabelą barw.

Na życzenie nakrętka może być dostarczona zdemontowana.



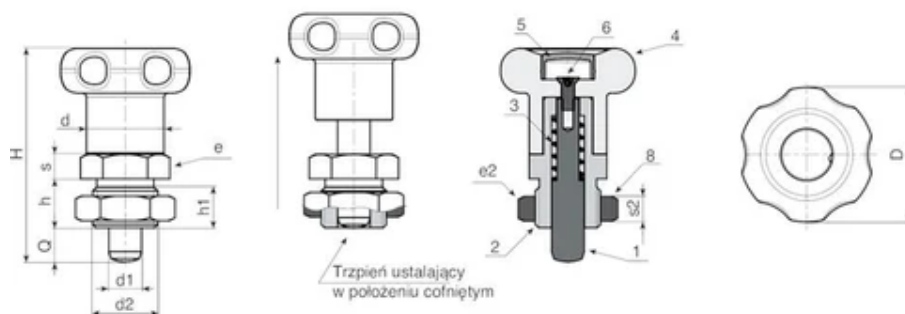

Wersja W781 - ze stali oksydowanej

Kod	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W781.0003	W781.Q0601	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	19	7	6	6	41
W781.0004	W781.Q0801	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	24	8	8	8	75

Wersja W781 CIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W781.0001	W781.I0601CIN	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	19	7	6	6	41
W781.0002	W781.I0801CIN	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	24	8	8	8	75