

POKRĘTŁO Z GWINTOWANYM STALOWYM TRZPIENIEM USTALAJĄCYM Z BLOKADĄ – Z NAKRĘTKĄ

Spintori filettati passo grosso - con pomello

Materiały:

- (1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).
- (3) Sprężyna ze stali inox (AISI 302).
- (4) Pokrętło gwiaździste ze wzmocnionego poliamidu. Niedemontow. Odporna na oleje i tłuszcze.

W794:

- (2) Korpus gwintowanego trzpienia ustalającego z blokadą, ze stali automatowej.
- (5) Przeciwnakrętka gwintowana ze stali (UNI 5589).

W794 CIN:

- (2) Korpus gwintowanego trzpienia ustalającego z blokadą ze stali inox (AISI 303).
- (5) Gwintowana przeciwnakrętka ze stali inox (AISI 304) (UNI 5589).

Powierzchnia:

- (4) Satynowana.
- (1-2-5) Gładka.

Kolor:

- (4) Czarny (RAL 9011).

W794:

- (2-5) Ocynk.

W794 CIN:

- (1-2-5) Naturalny.


UWAGA:

- > Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.
- > Przeciwnakrętka dostarczana zmontowana.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie nakrętka może być dostarczona zdemontowana.



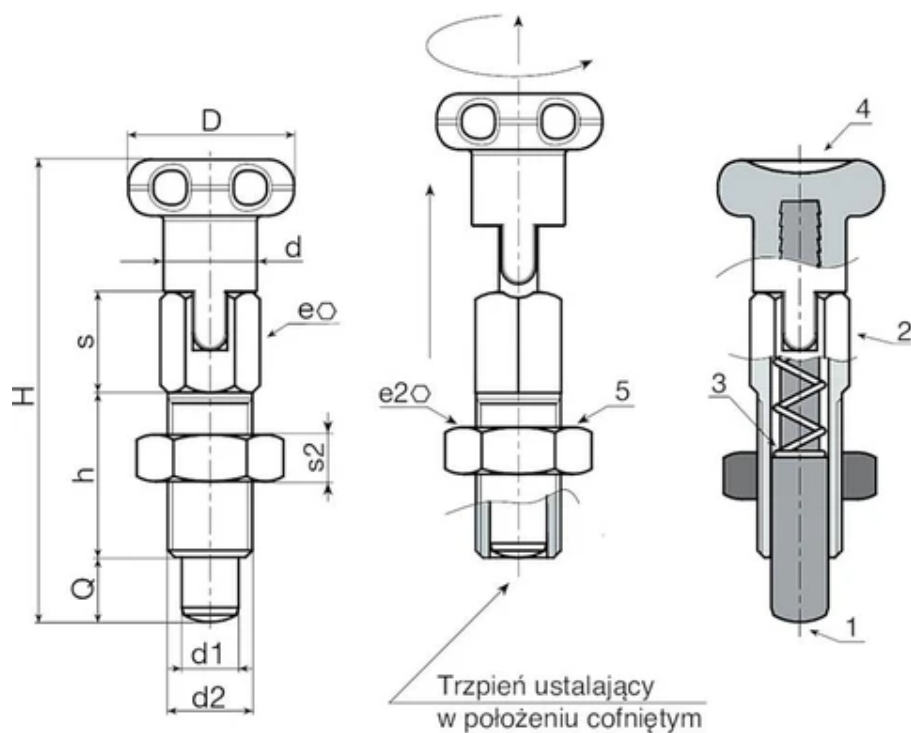

Wersja W794 - ze stali ocynkowanej

Kod	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W794.0001	W794.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
W794.0003	W794.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
W794.0005	W794.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
W794.0007	W794.J0801	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51

Wersja W794 CIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W794.0002	W794.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
W794.0004	W794.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
W794.0006	W794.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
W794.0008	W794.J0801CIN	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51